


## 23938 ССК/В33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

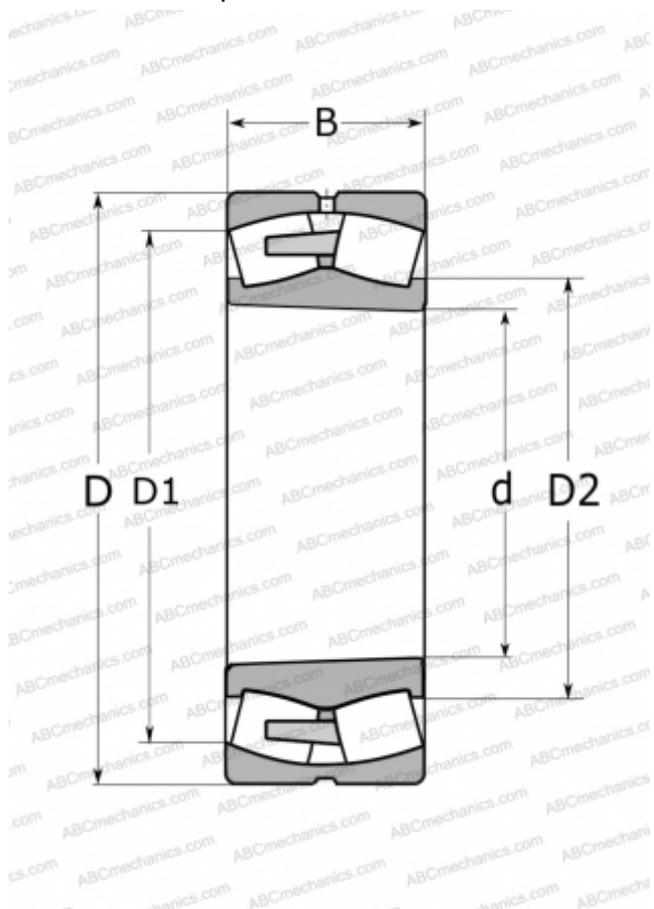

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	190,000
D	260,000
D1	240,000
D2	209,000
B	52,000

#### МАССА, КГ

8,300

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	414,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	800,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	76,500 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин