


24156 ССК30/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

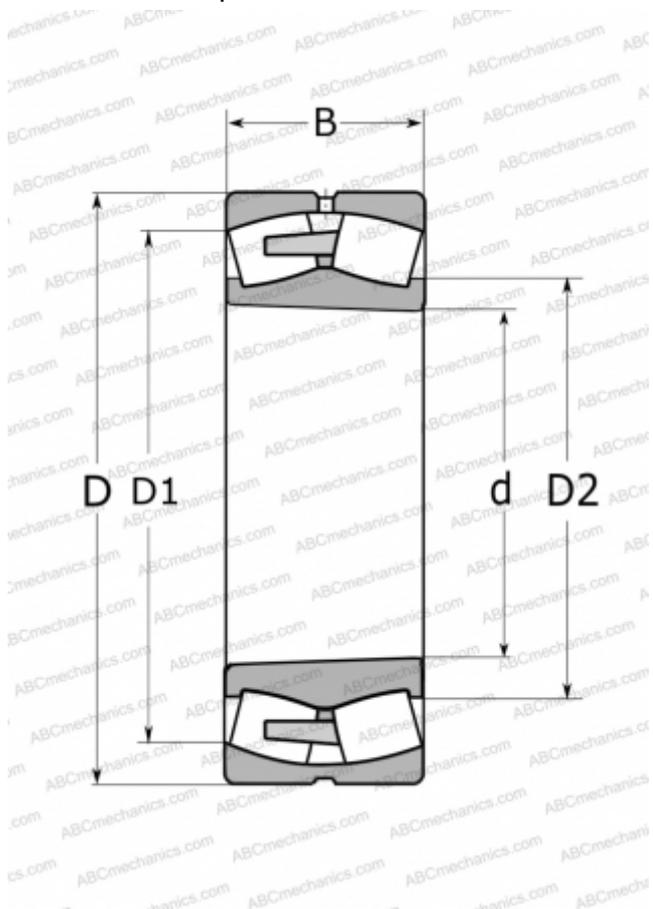

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	280,000
D	460,000
D1	390,000
D2	314,000
B	180,000

МАССА, КГ

120,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3100,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	5100,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	415,000 кН
Номинальная частота вращения	800 об/мин
Предельная частота вращения	1100 об/мин