


## Подшипники

## 22256 CCK/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

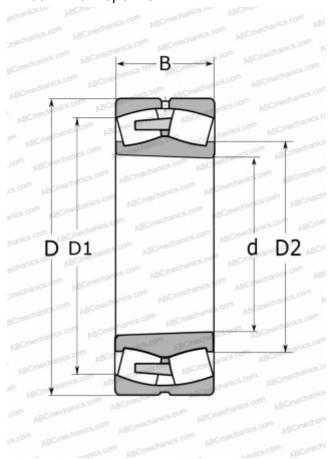

## Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ                      |             |
|----------------------------------|-------------|
| d                                | 280,000     |
| D                                | 500,000     |
| D1                               | 441,000     |
| D2                               | 333,000     |
| В                                | 130,000     |
| масса, кг                        | 115,000     |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                    | SKF         |
| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ                 |             |
| Номинальная динамическая         | 2700,000 кН |
| грузоподъёмность, С              |             |
| Номинальная статическая          | 3750,000 кН |
| грузоподъёмность, Со             |             |
| Предел усталостной прочности, Pu | 300,000 кН  |

1100 об/мин

1500 об/мин

Номинальная частота вращения

Предельная частота вращения

