


239/500 САК/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

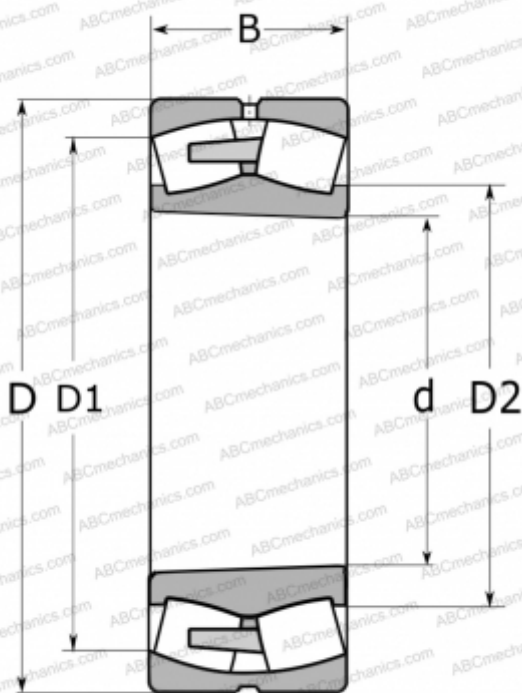

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	500,000
D	670,000
D1	622,000
D2	557,000
B	128,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	239/500 САК
FAG	239/500-K-MB

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2900,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	415,000 кН
Номинальная частота вращения	530 об/мин
Предельная частота вращения	950 об/мин