


## 230/950 САК/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

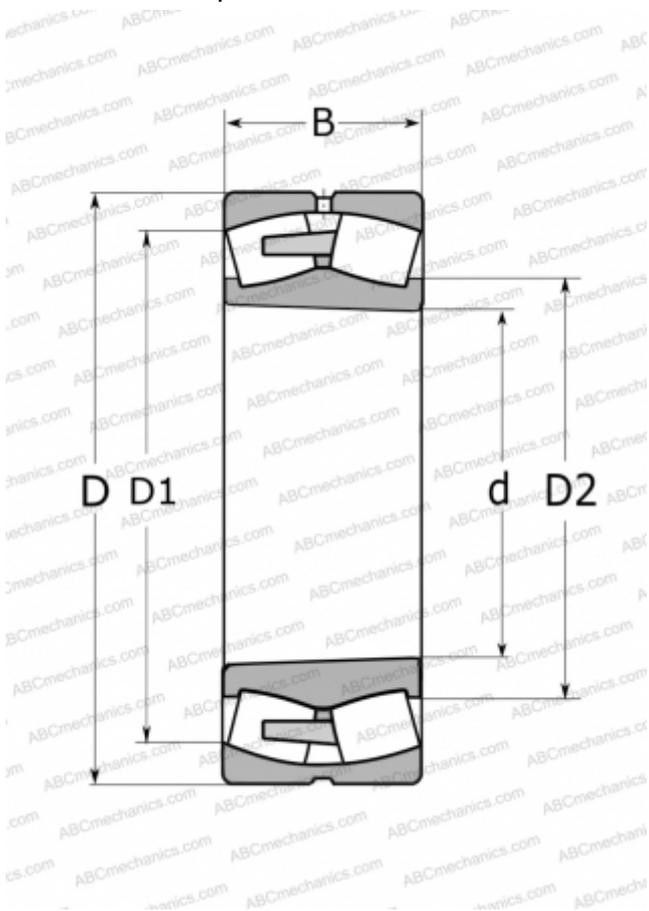

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

$d$	950,000
$D$	1360,000
$D1$	1246,000
$D2$	1083,000
$B$	300,000

#### МАССА, КГ

1450,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, $C$	12000,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, $C_0$	28500,000 кН
Предел усталостной прочности, $P_u$	1600,000 кН
Номинальная частота вращения	200 об/мин
Предельная частота вращения	380 об/мин