


BS2-2206-2CS SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, контактные уплотнения с двух сторон

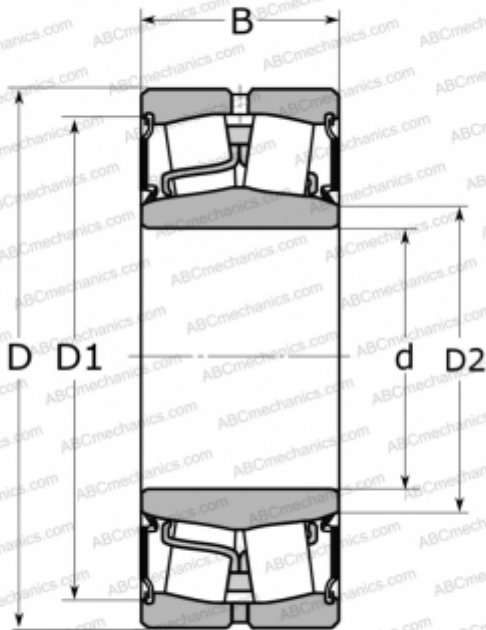

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
D1	55,700
D2	36,000
B	25,000

МАССА, КГ

0,340

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	64,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,400 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2800 об/мин
-----------------------------	-------------