


BS2-2308-2CS SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, контактные уплотнения с двух сторон

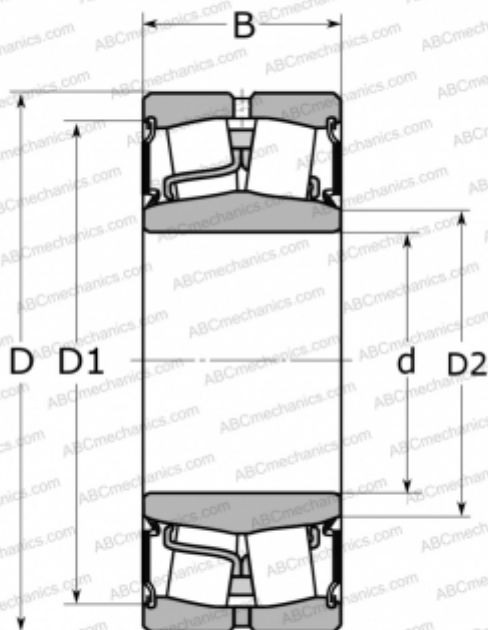

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
D1	81,000
D2	47,500
B	38,000

МАССА, КГ

1,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	150,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	140,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1900 об/мин
-----------------------------	-------------