


## C 4010 TN9 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С цилиндрическим отверстием

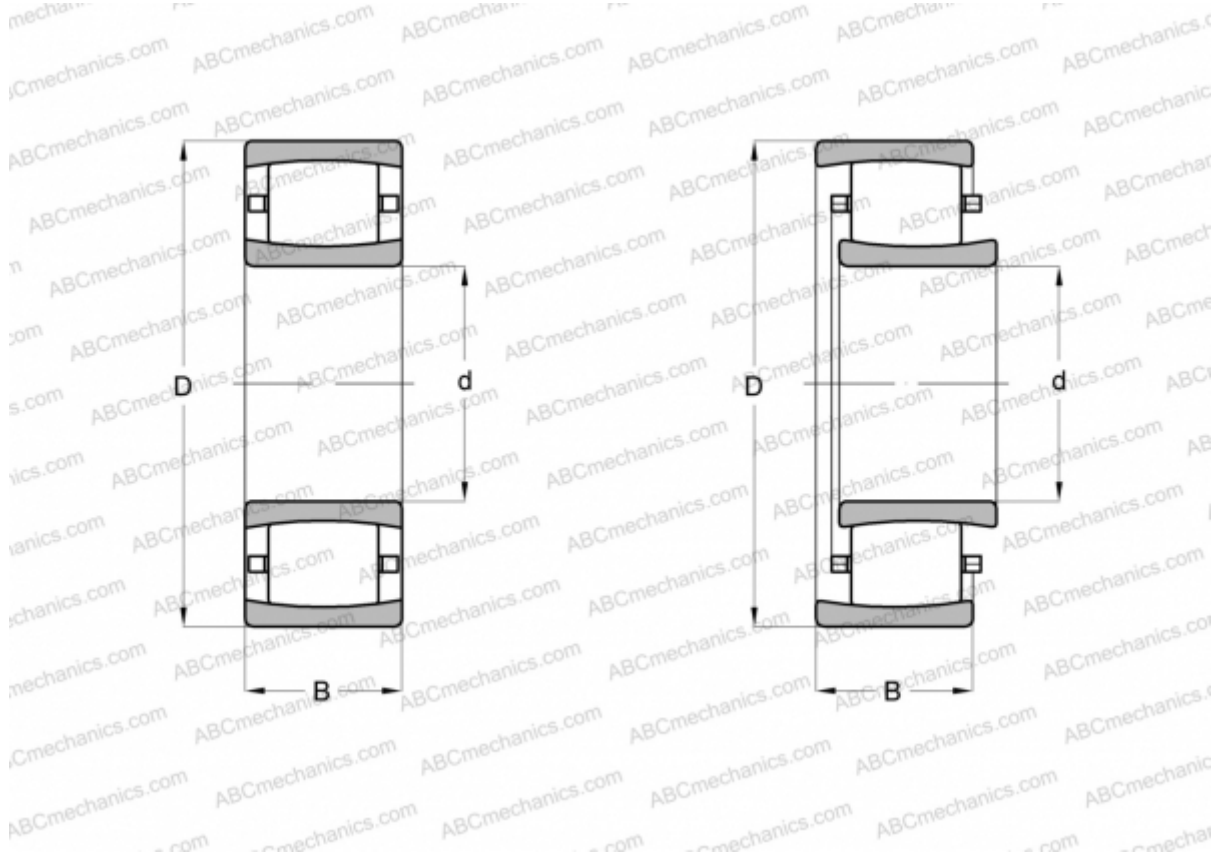

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	80,000
B	30,000

**МАССА, КГ** 0,550

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	116,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	140,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	16,000 кН
Номинальная частота вращения	5000 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин