


## C 2211 TN9 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, C цилиндрическим отверстием

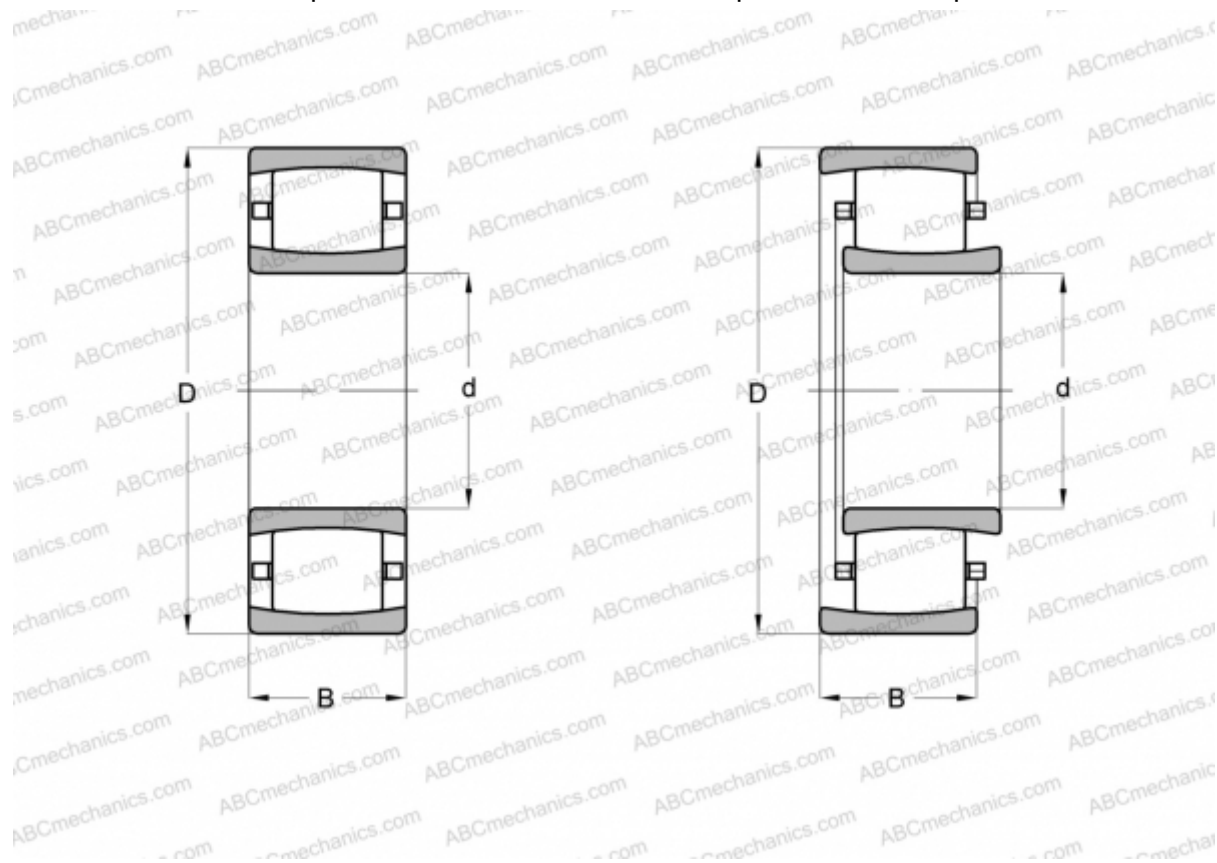

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 55,000  |
| D | 100,000 |
| B | 25,000  |

**МАССА, КГ** 0,790

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 116,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 114,000 кН  |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 13,400 кН   |
| Номинальная частота вращения                 | 6700 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 9000 об/мин |