


## C 3022 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С цилиндрическим отверстием

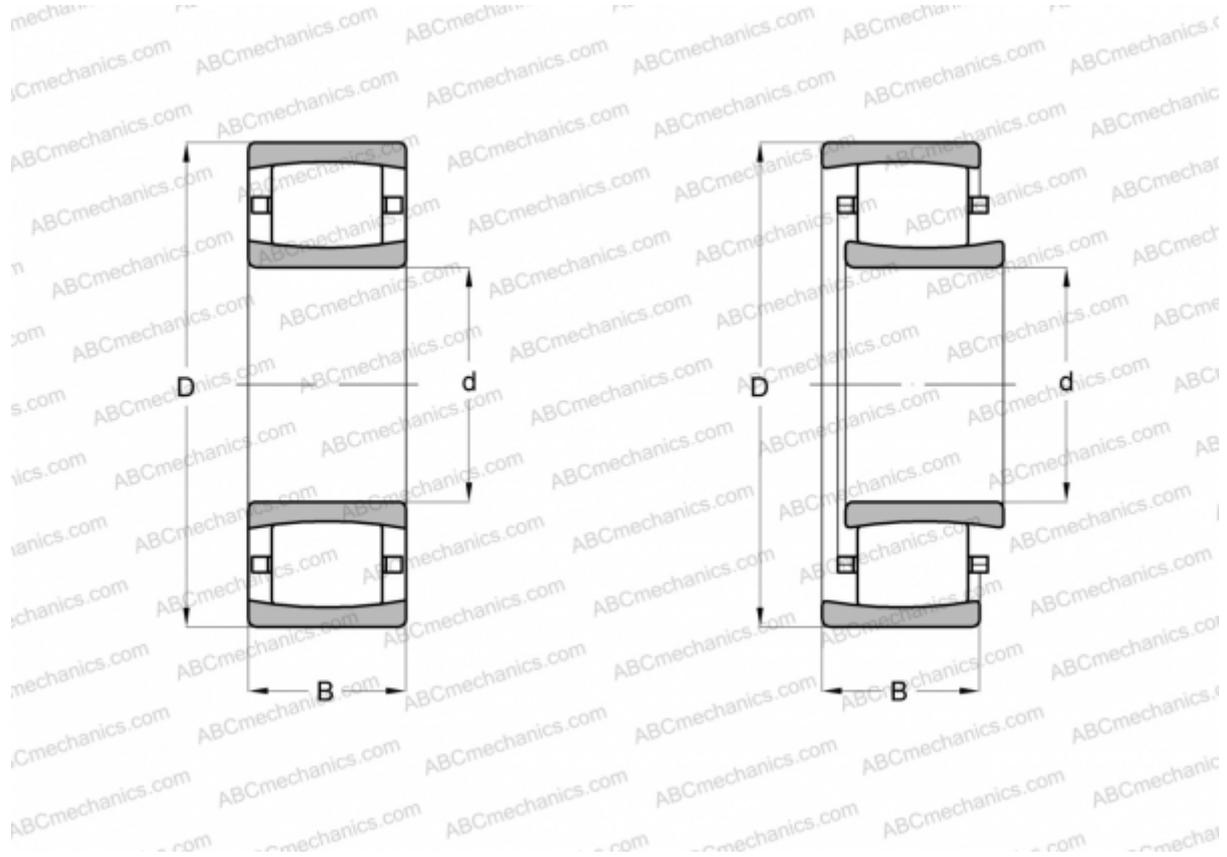

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
B	45,000

**МАССА, КГ** 3,500

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	355,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	480,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	51,000 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин