


## C 3032 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, C цилиндрическим отверстием

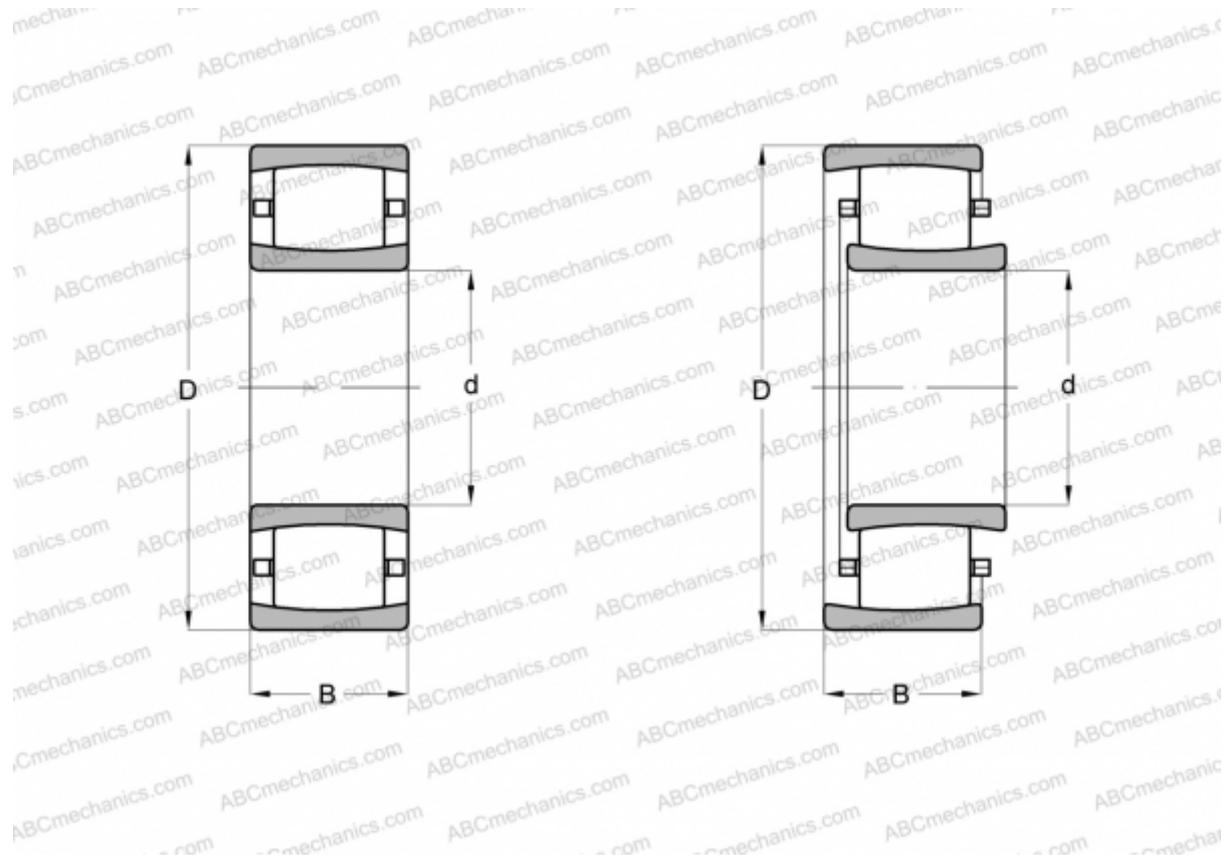

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	240,000
B	60,000

**МАССА, КГ** 9,600

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	600,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	980,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	93,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин