


C 2238 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, C цилиндрическим отверстием

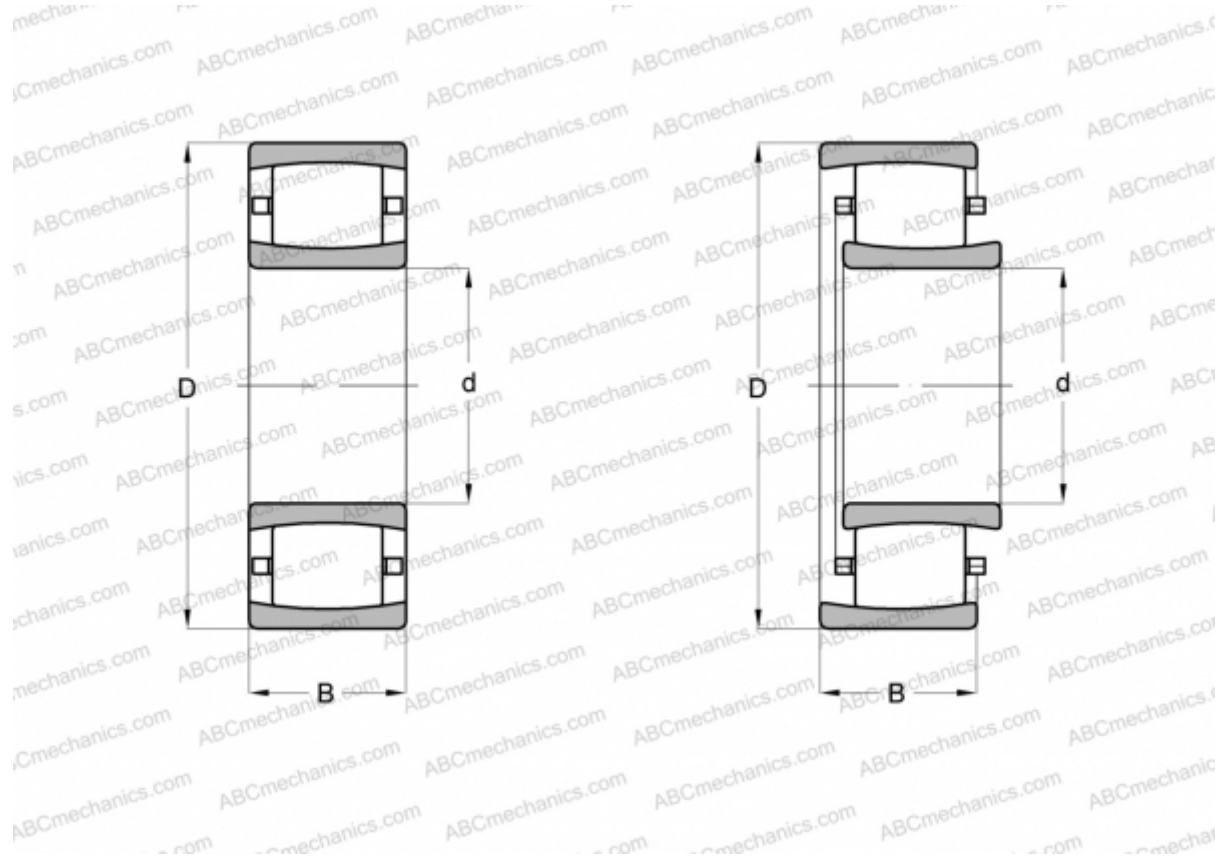

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 190,000 |
| D | 340,000 |
| B | 92,000 |

МАССА, КГ 34,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 1370,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1730,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 156,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2400 об/мин |