


## С 3040 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С цилиндрическим отверстием

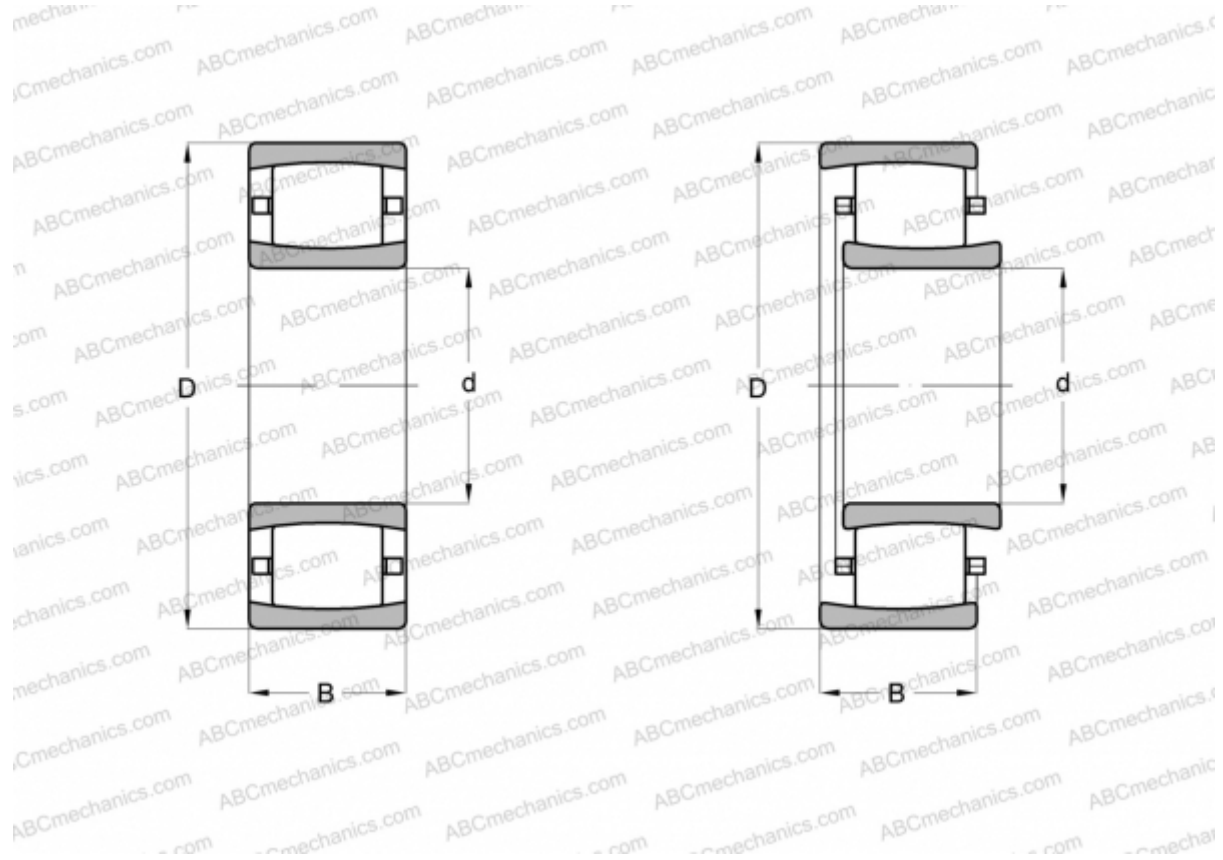

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	310,000
B	82,000

**МАССА, КГ** 22,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1120,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1730,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	153,000 кН
Номинальная частота вращения	1700 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин