


## C 3084 M SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, C цилиндрическим отверстием

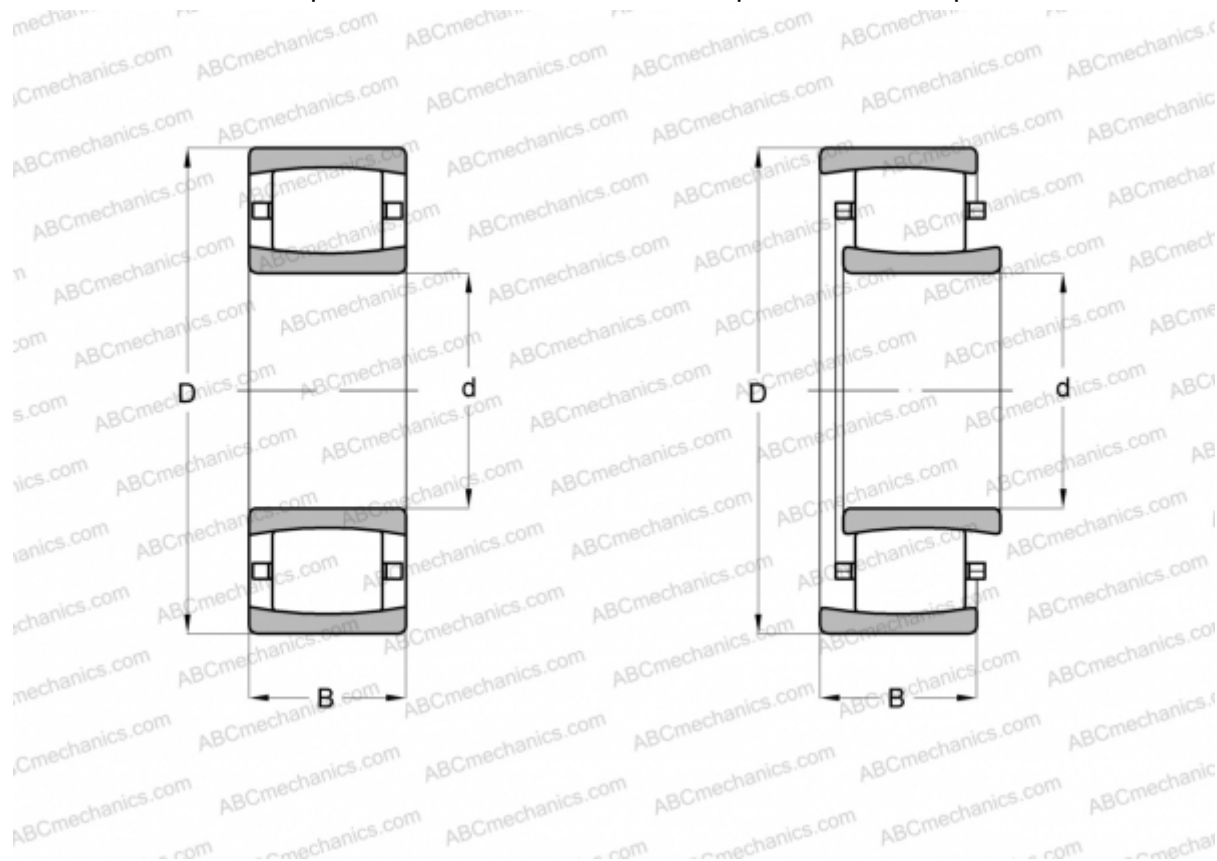

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	420,000
D	620,000
B	150,000

**МАССА, КГ** 150,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3800,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	6400,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	465,000 кН
Номинальная частота вращения	800 об/мин
Предельная частота вращения	1100 об/мин