C 39/530 M SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С цилиндрическим отверстием

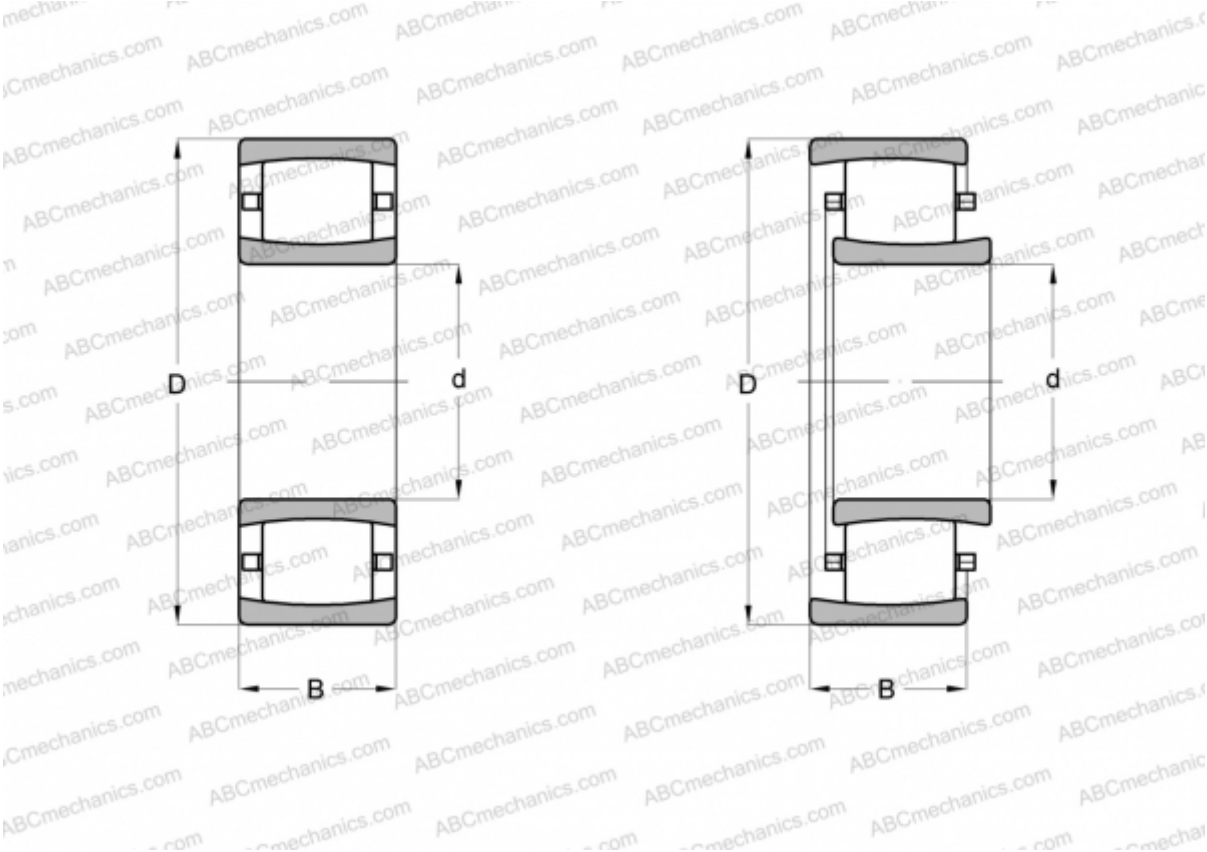

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	530,000
D	710,000
B	136,000
МАССА, КГ	150,000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3550,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7100,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	490,000 кН
Номинальная частота вращения	670 об/мин
Предельная частота вращения	900 об/мин