


C 30/530 M SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, C цилиндрическим отверстием

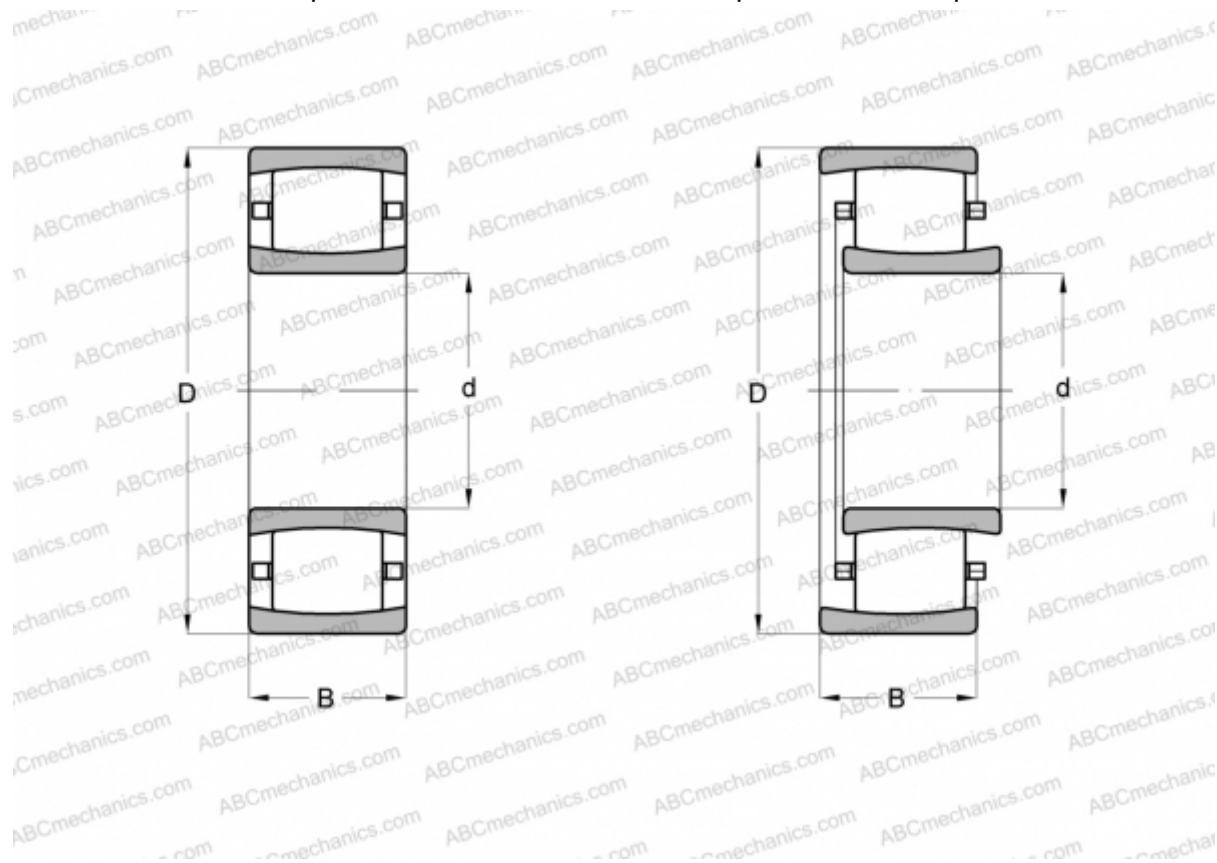

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	530,000
D	780,000
B	185,000

МАССА, КГ 295,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5100,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	9500,000 кН
Предел усталостной прочности, P _i	640,000 кН
Номинальная частота вращения	600 об/мин
Предельная частота вращения	800 об/мин