


## С 30/710 М SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С цилиндрическим отверстием

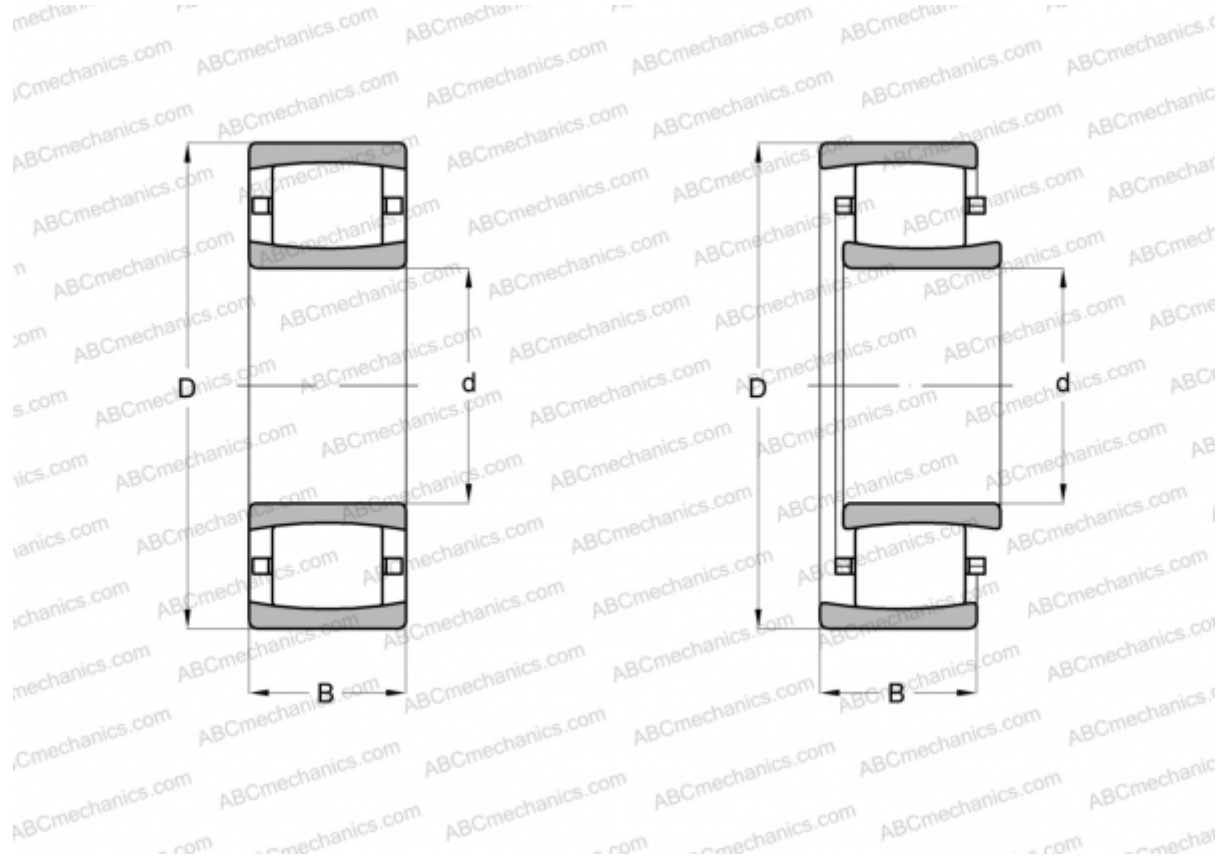

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	710,000
D	1030,000
B	236,000

**МАССА, КГ** 645,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8800,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	17300,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	1060,000 кН
Номинальная частота вращения	400 об/мин
Предельная частота вращения	560 об/мин