


С 39/1060 MB SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С цилиндрическим отверстием

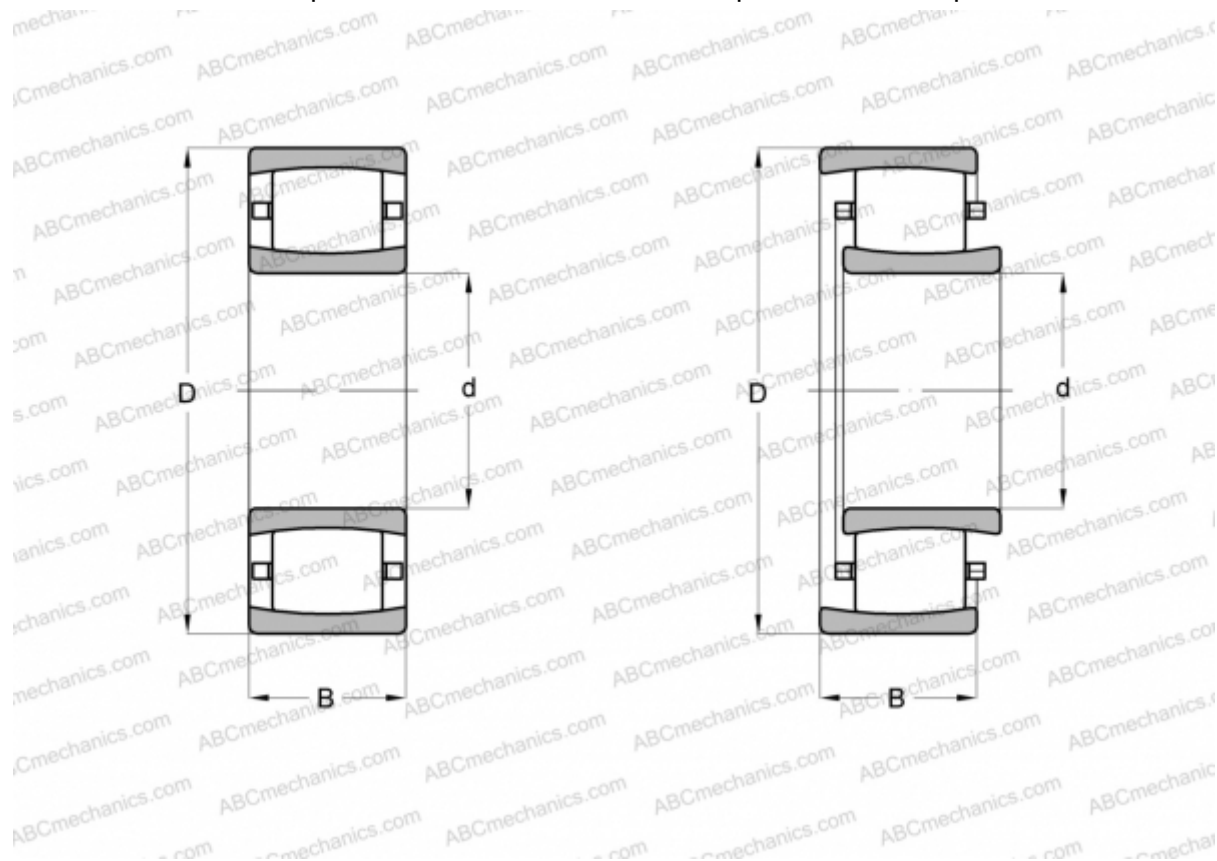

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|----------|
| d | 1060,000 |
| D | 1400,000 |
| B | 250,000 |

МАССА, КГ 1120,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 11000,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀ | 26000,000 кН |
| Предел усталостной прочности, P _i | 1430,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 260 об/мин |
| Предельная частота вращения | 360 об/мин |