


## C 2206 KTN9 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

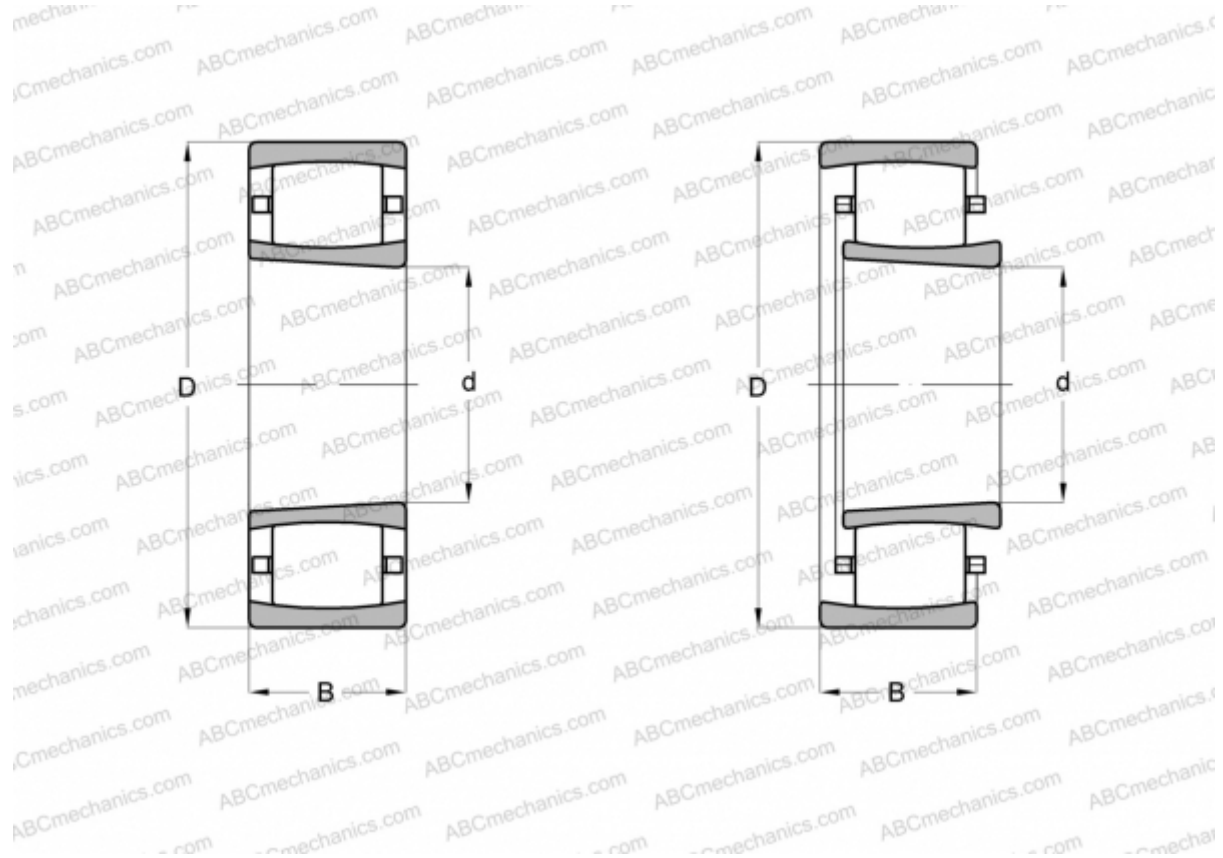

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
B	20,000

**МАССА, КГ** 0,270

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	69,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	62,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	7,200 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин