


## C 2208 KTN9 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

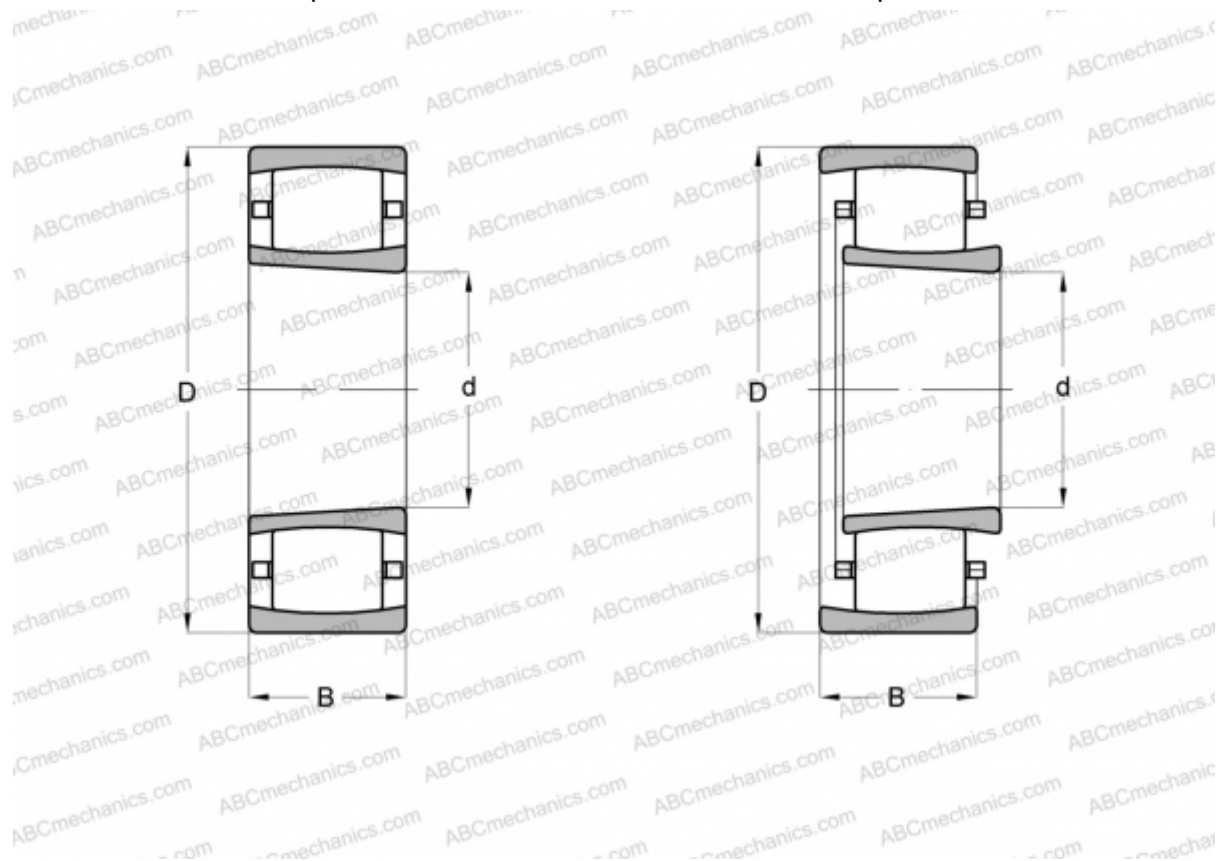

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	23,000

**МАССА, КГ** 0,500

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	90,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	86,500 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	10,200 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин