


## C 2210 KTN9 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

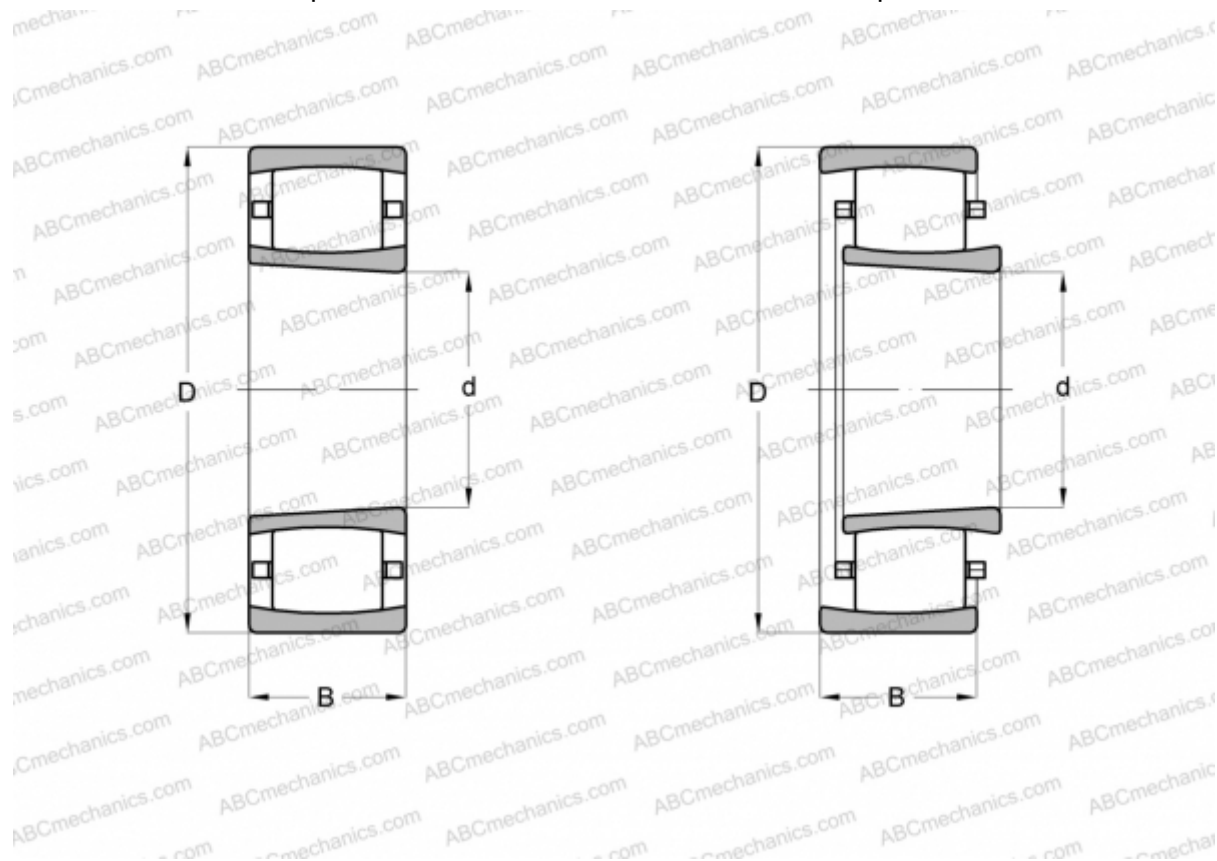

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
B	23,000

**МАССА, КГ** 0,590

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	98,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	100,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	11,800 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин