


## С 2216 К SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

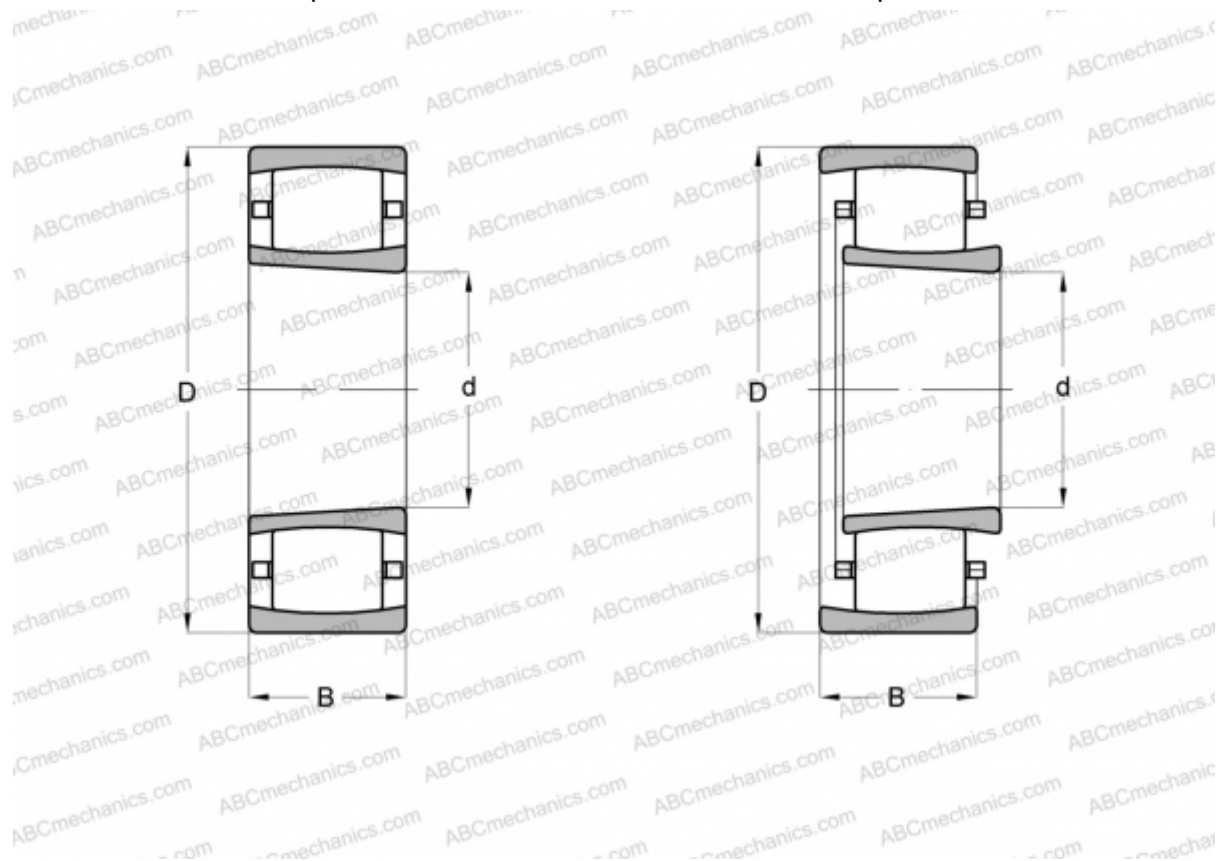

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
B	33,000

**МАССА, КГ** 2,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	220,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	250,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	28,500 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин