


## С 4026 К30 SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

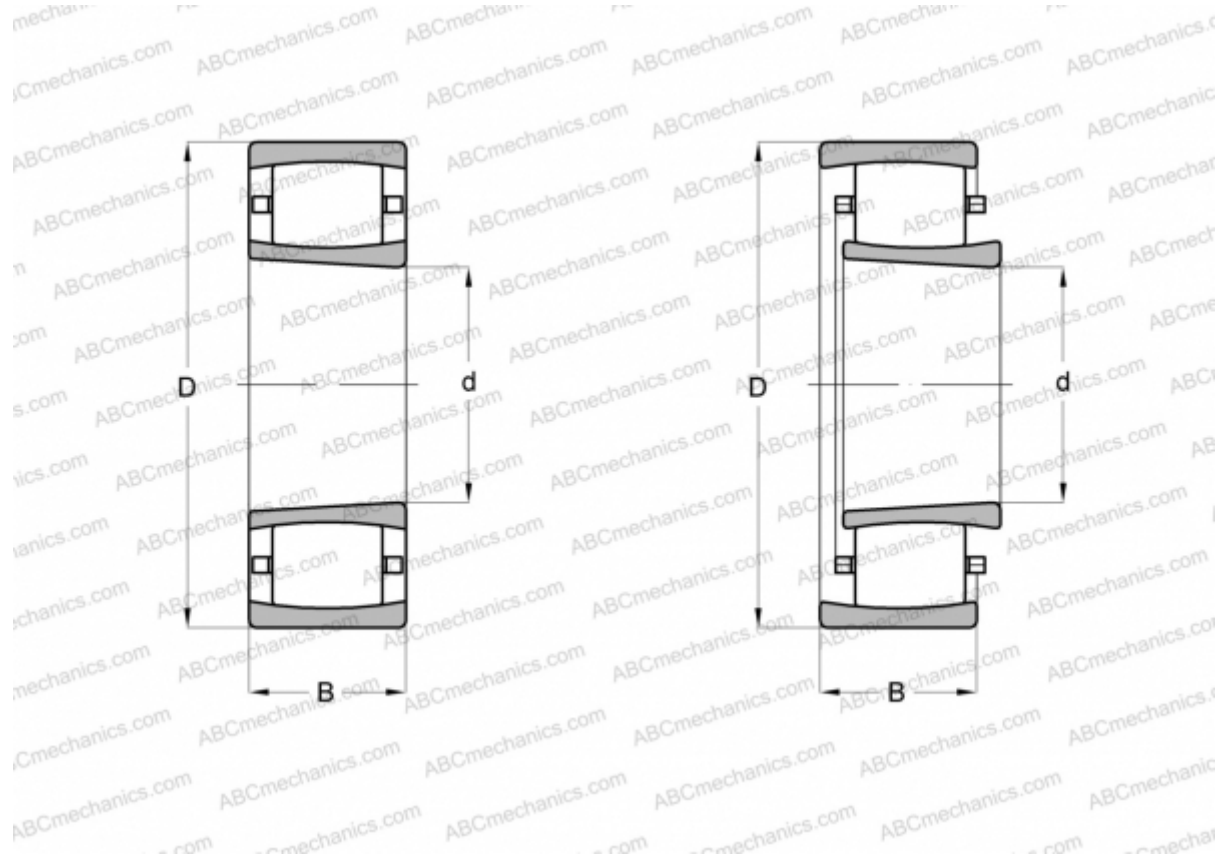

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	200,000
B	69,000

**МАССА, КГ** 7,840

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	620,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	930,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	91,500 кН
Номинальная частота вращения	1900 об/мин
Предельная частота вращения	2800 об/мин