


## C 2228 K SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

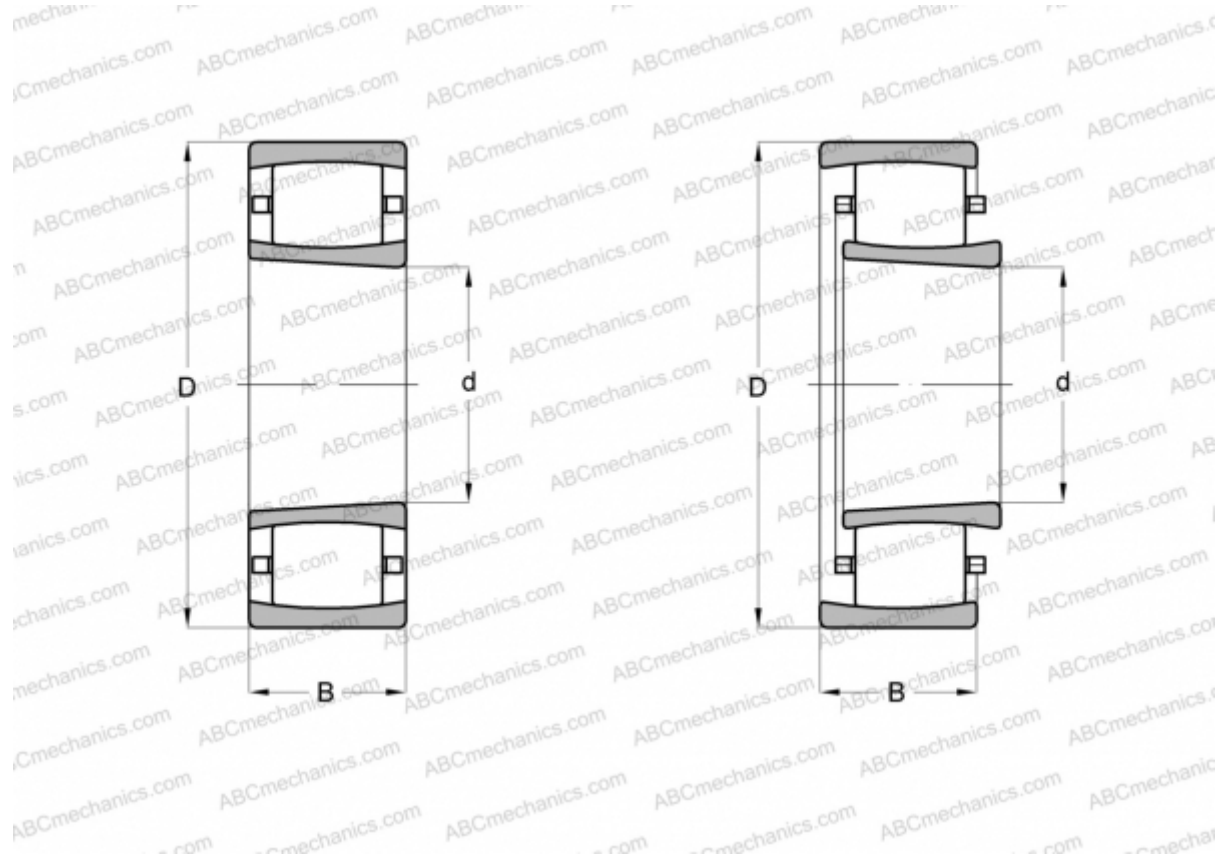

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 140,000 |
| D | 250,000 |
| B | 68,000  |

**МАССА, КГ** 13,800

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 830,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1060,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 102,000 кН  |
| Номинальная частота вращения                 | 2400 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 3400 об/мин |