


## С 3080 КМ SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

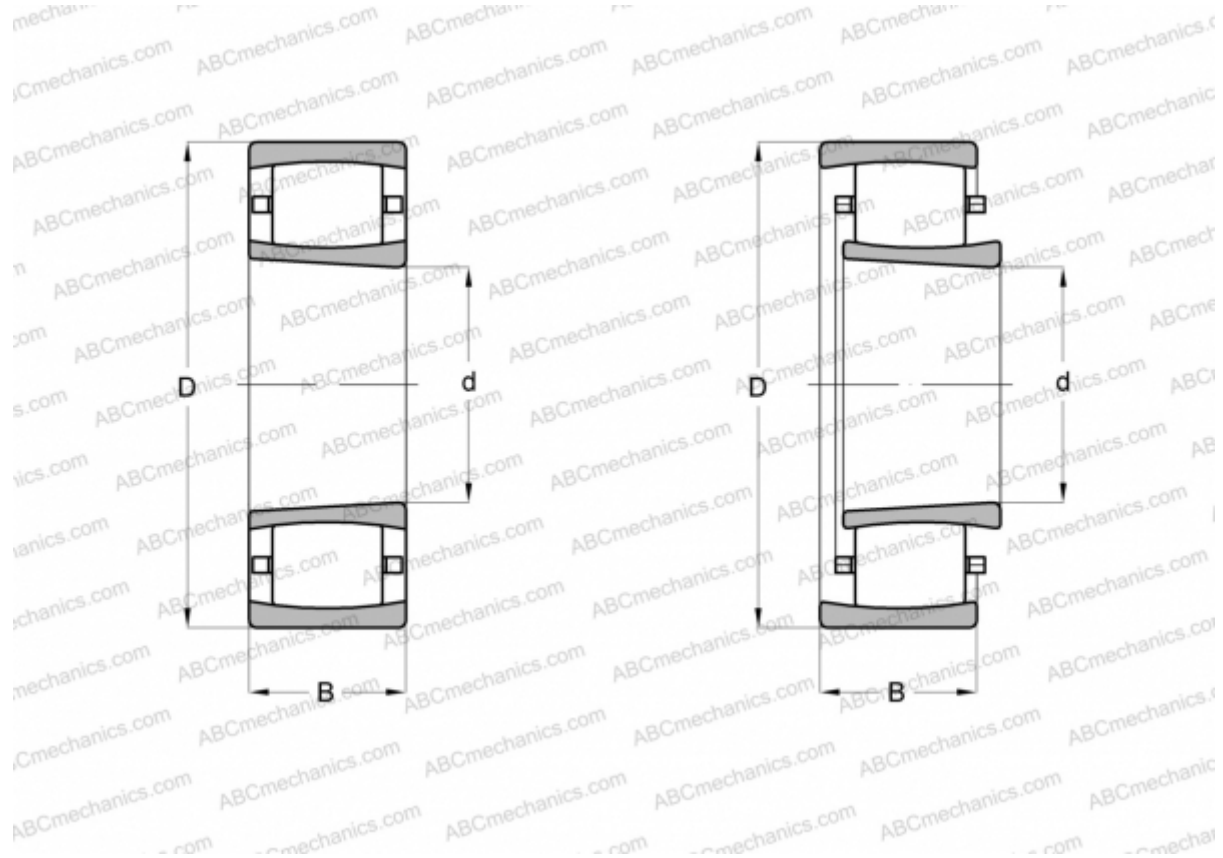

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	400,000
D	600,000
B	148,000

**МАССА, КГ** 140,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3650,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	6200,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>и</sub>	450,000 кН
Номинальная частота вращения	800 об/мин
Предельная частота вращения	1100 об/мин