


## С 40/710 К30М SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

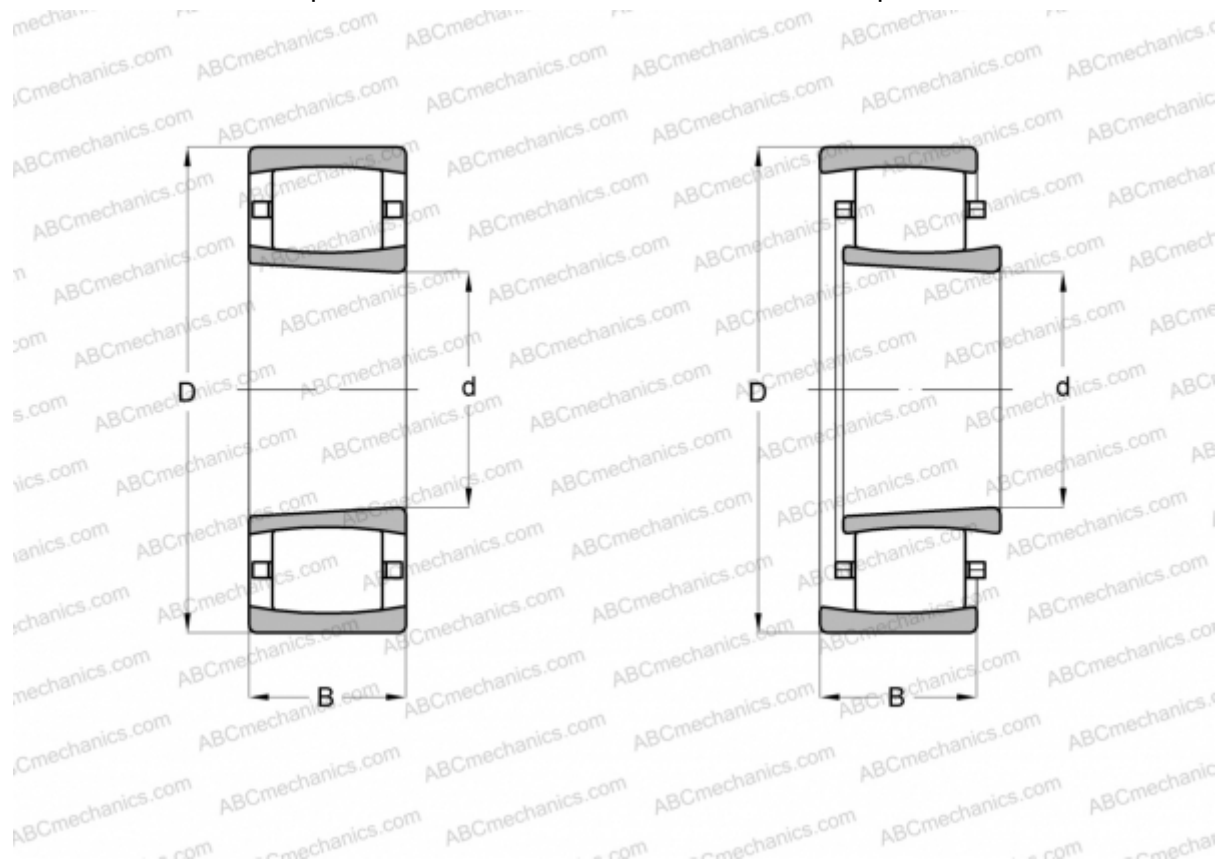

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	710,000
D	1030,000
B	315,000

**МАССА, КГ** 860,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10600,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	21600,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	1290,000 кН
Номинальная частота вращения	320 об/мин
Предельная частота вращения	430 об/мин