


С 30/750 КМВ SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

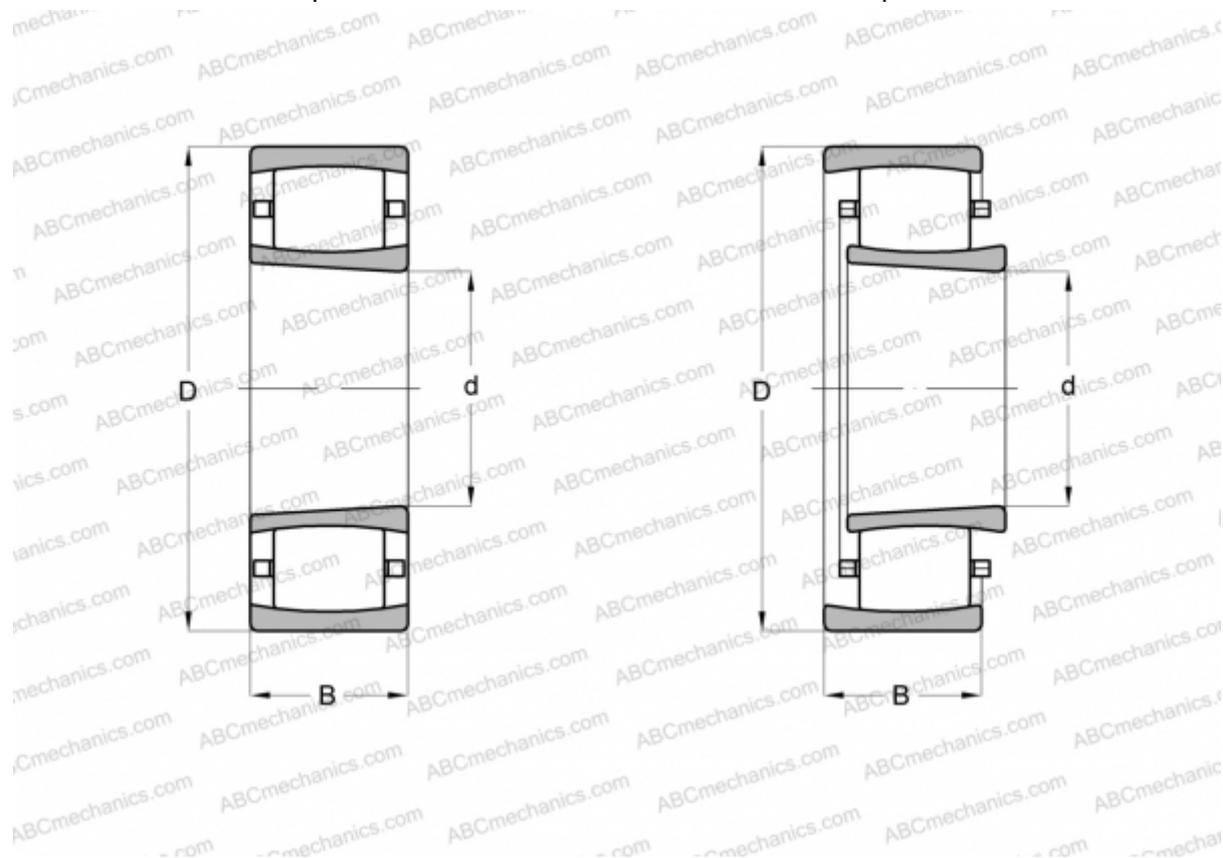

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	750,000
D	1090,000
B	250,000

МАССА, КГ 770,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9000,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	18000,000 кН
Предел усталостной прочности, P _i	1100,000 кН
Номинальная частота вращения	380 об/мин
Предельная частота вращения	530 об/мин