


## С 30/1000 КМВ SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

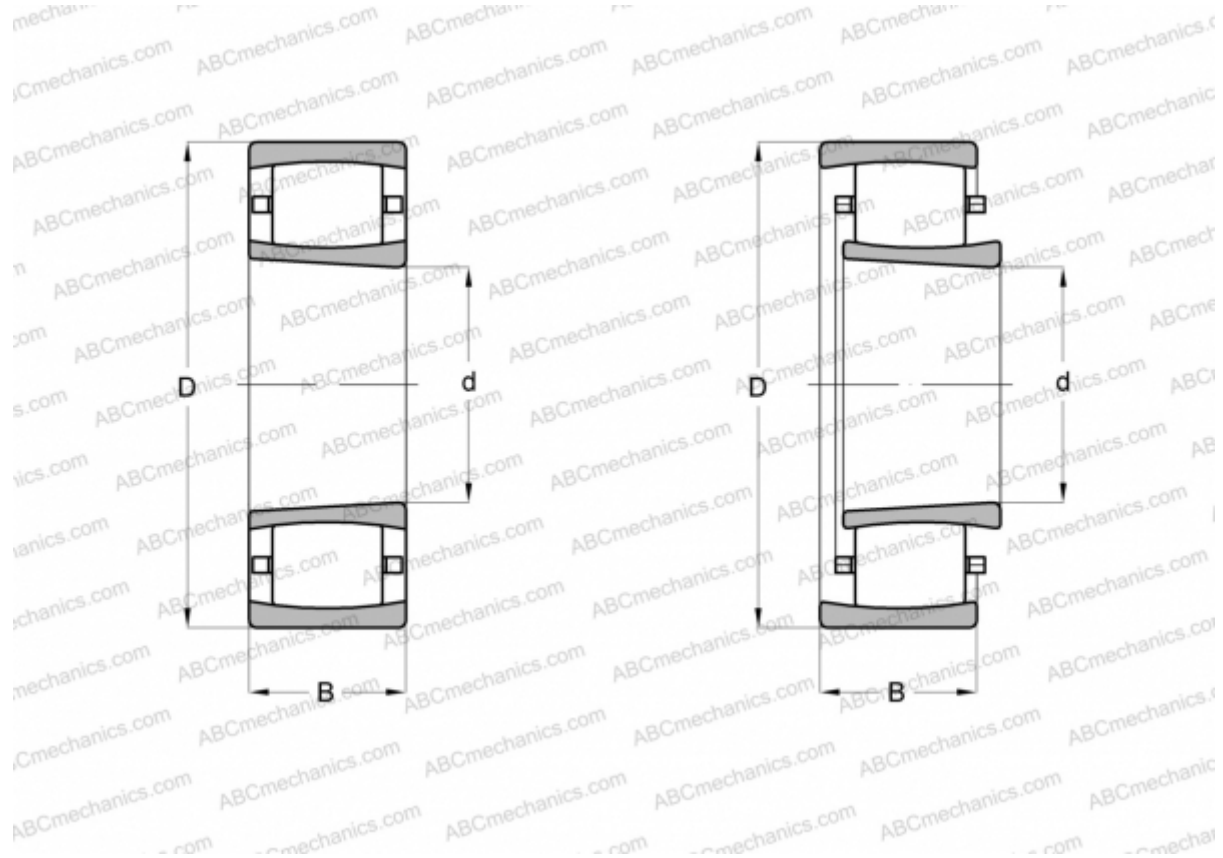

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	1000,000
D	1420,000
B	308,000

**МАССА, КГ** 1570,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13400,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	29000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1630,000 кН
Номинальная частота вращения	260 об/мин
Предельная частота вращения	340 об/мин