


C 6910 V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с цилиндрическим отверстием

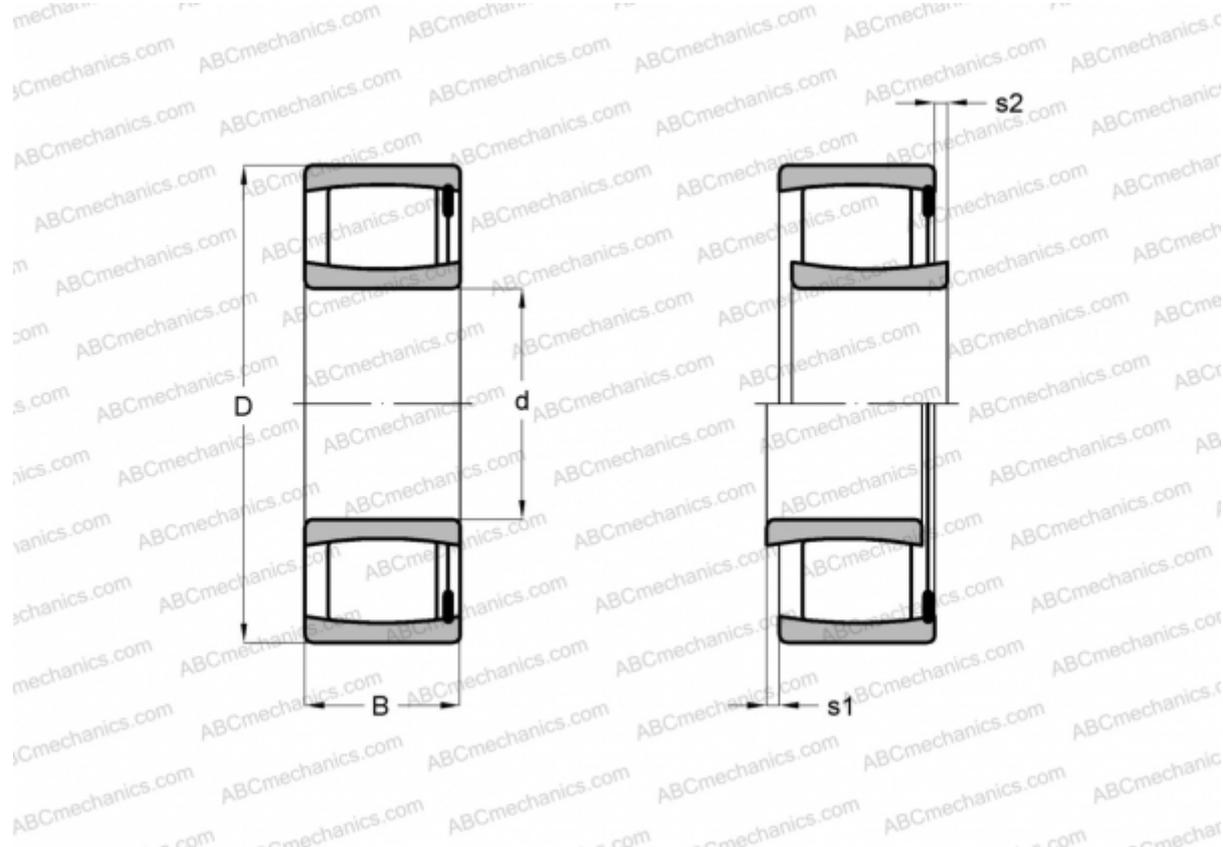

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 50,000 |
| D | 72,000 |
| B | 40,000 |

МАССА, КГ 0,540

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 140,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 224,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 24,500 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 2200 об/мин |
|-----------------------------|-------------|