


Подшипники

C 2212 V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с цилиндрическим отверстием

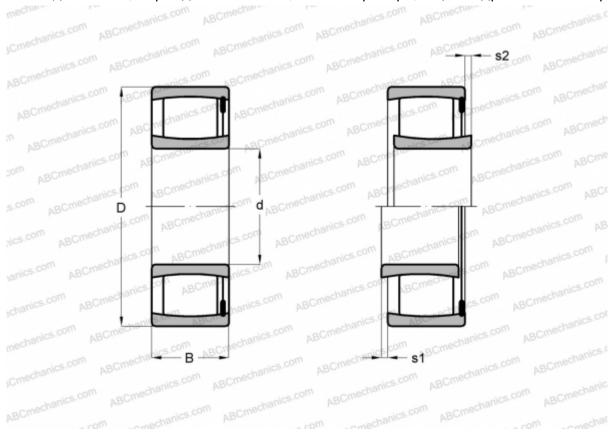

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
В	28,000
MACCA, KГ	1,150
производитель	SKF
DACHETH IF BALLIE	

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	166,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	190,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	22,400 κΗ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2800 об/мин
-----------------------------	-------------

