


## C 4913 V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с цилиндрическим отверстием

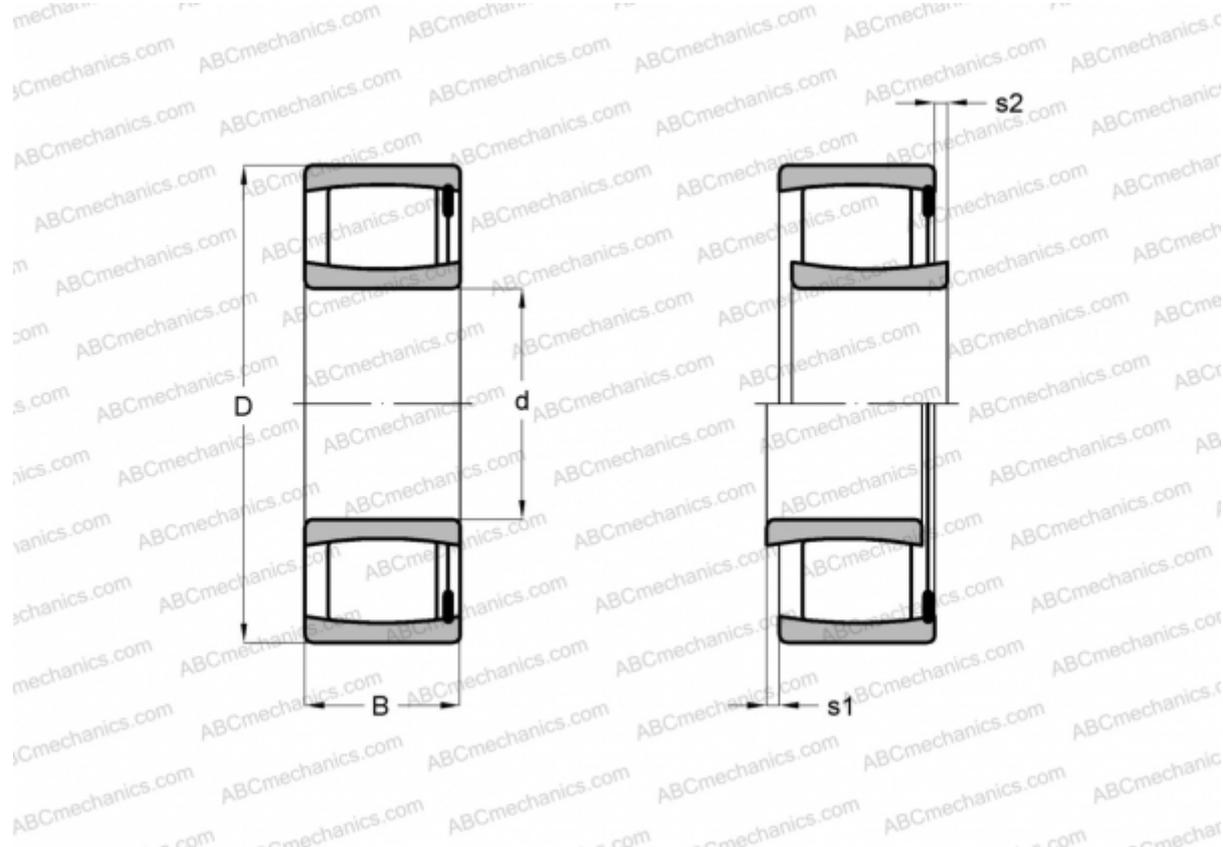

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	90,000
B	25,000

**МАССА, КГ** 0,500

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	116,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	180,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2800 об/мин
-----------------------------	-------------