


## C 2216 V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с цилиндрическим отверстием

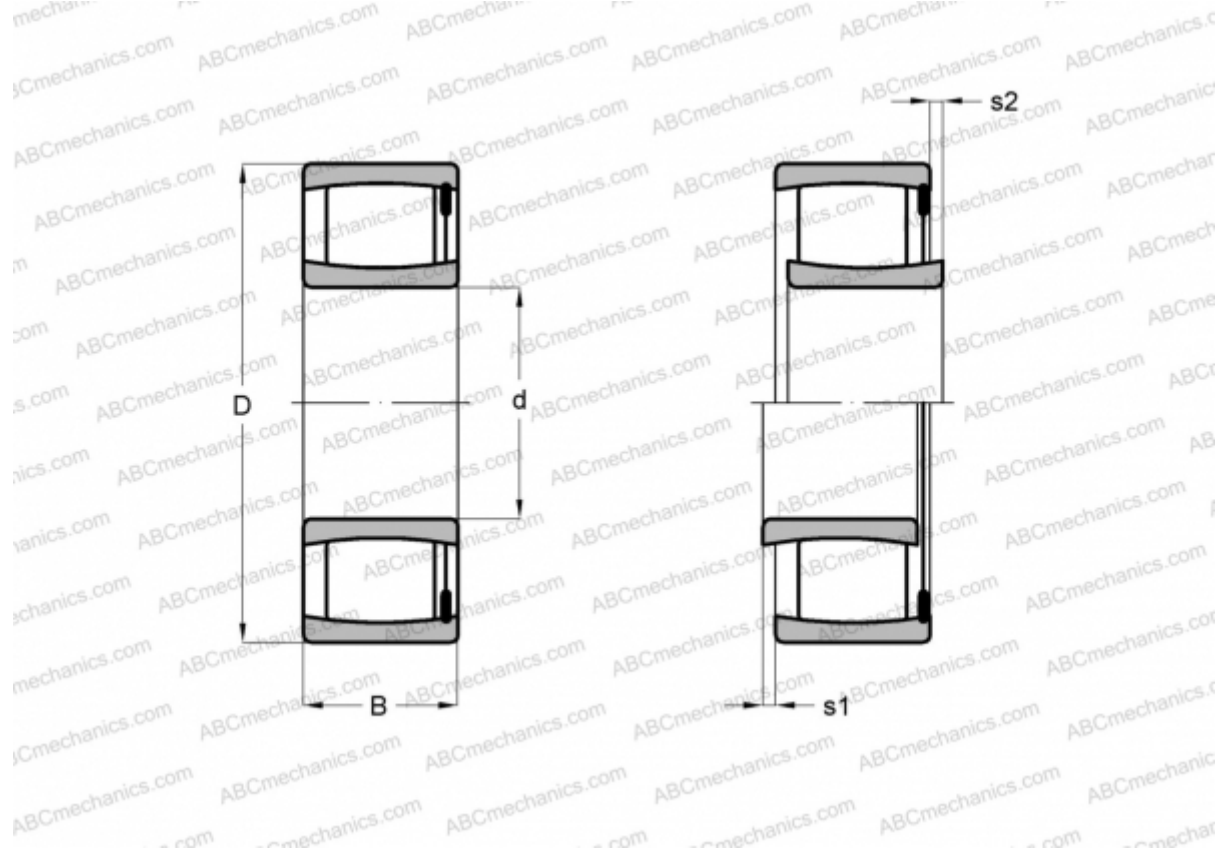

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
B	33,000

**МАССА, КГ** 2,100

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	255,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	305,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	34,500 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2000 об/мин
-----------------------------	-------------