


## C 4909 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

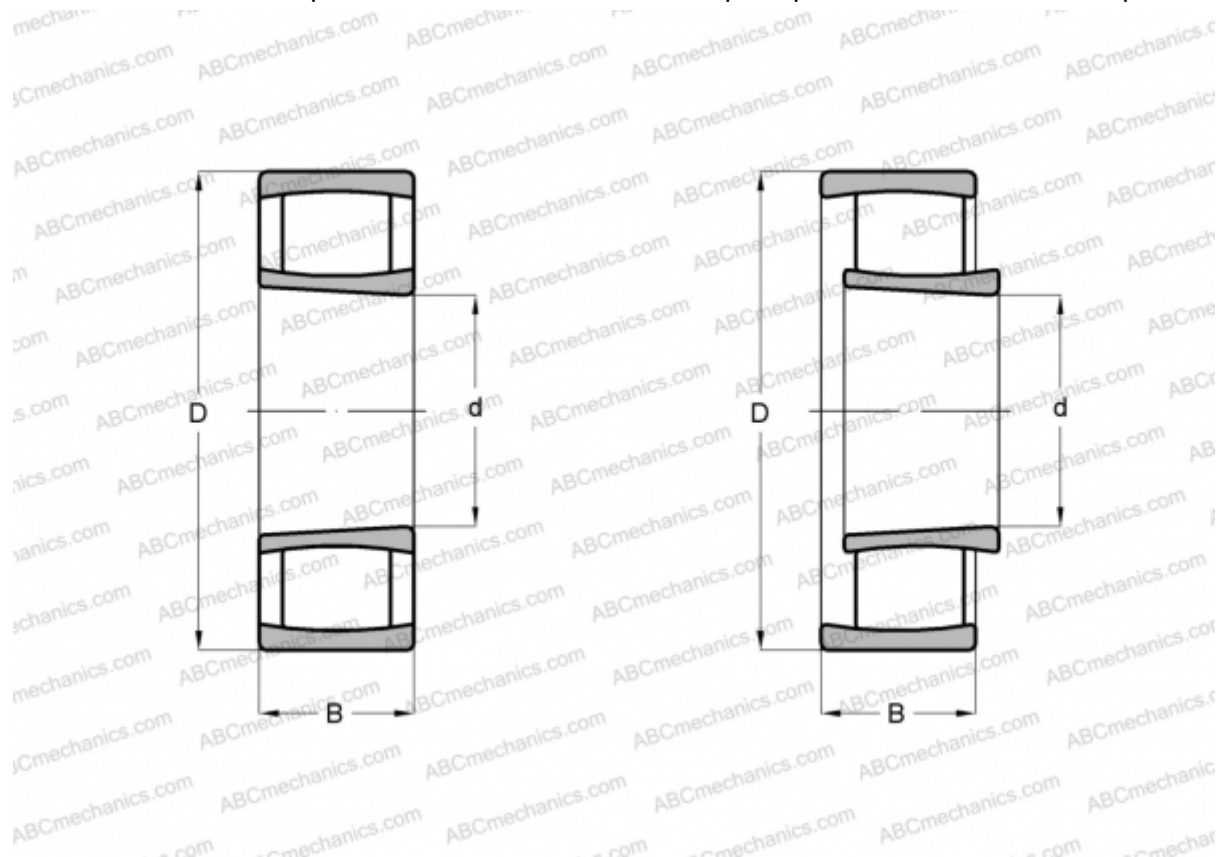

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	68,000
B	22,000

**МАССА, КГ** 0,300

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	81,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	112,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	12,900 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3800 об/мин
-----------------------------	-------------