


C 4013 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

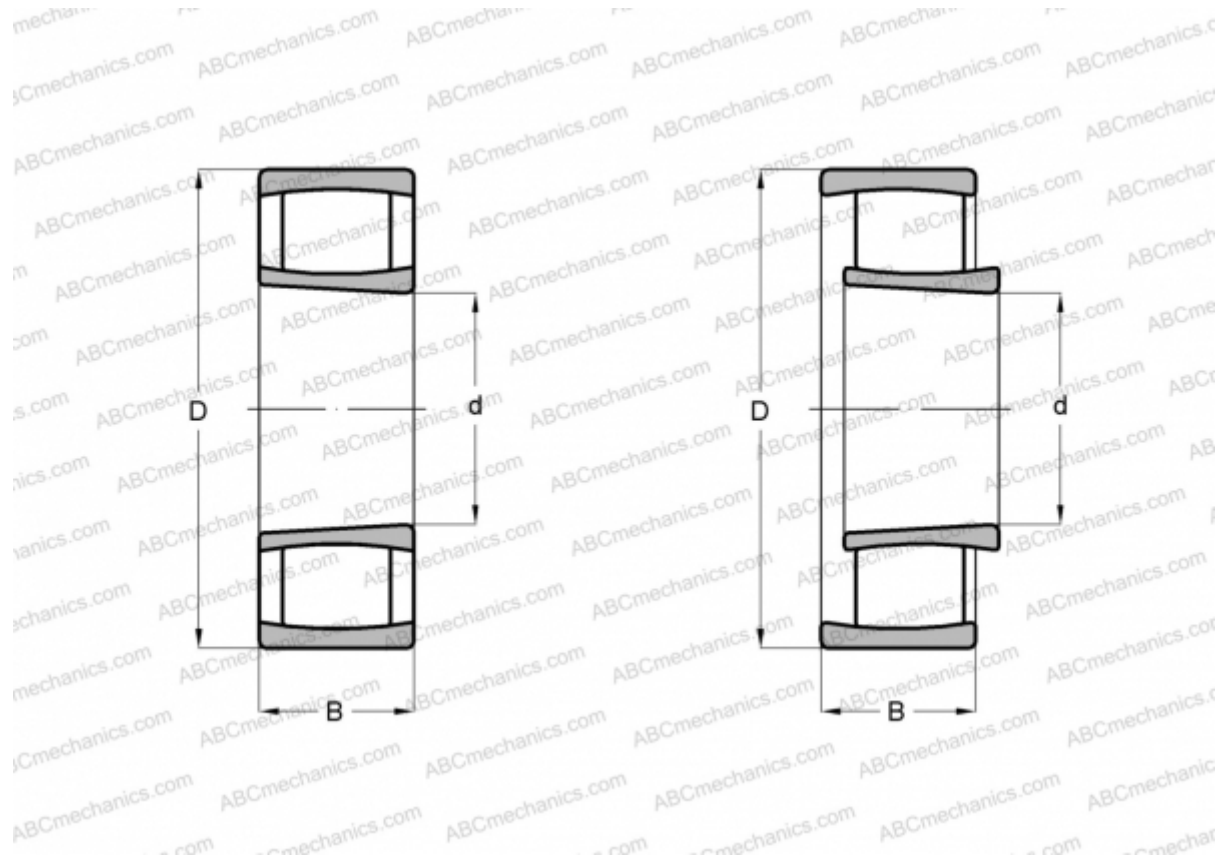

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	100,000
B	35,000

МАССА, КГ 1,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	196,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	275,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	32,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2400 об/мин
-----------------------------	-------------