


## C 4916 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

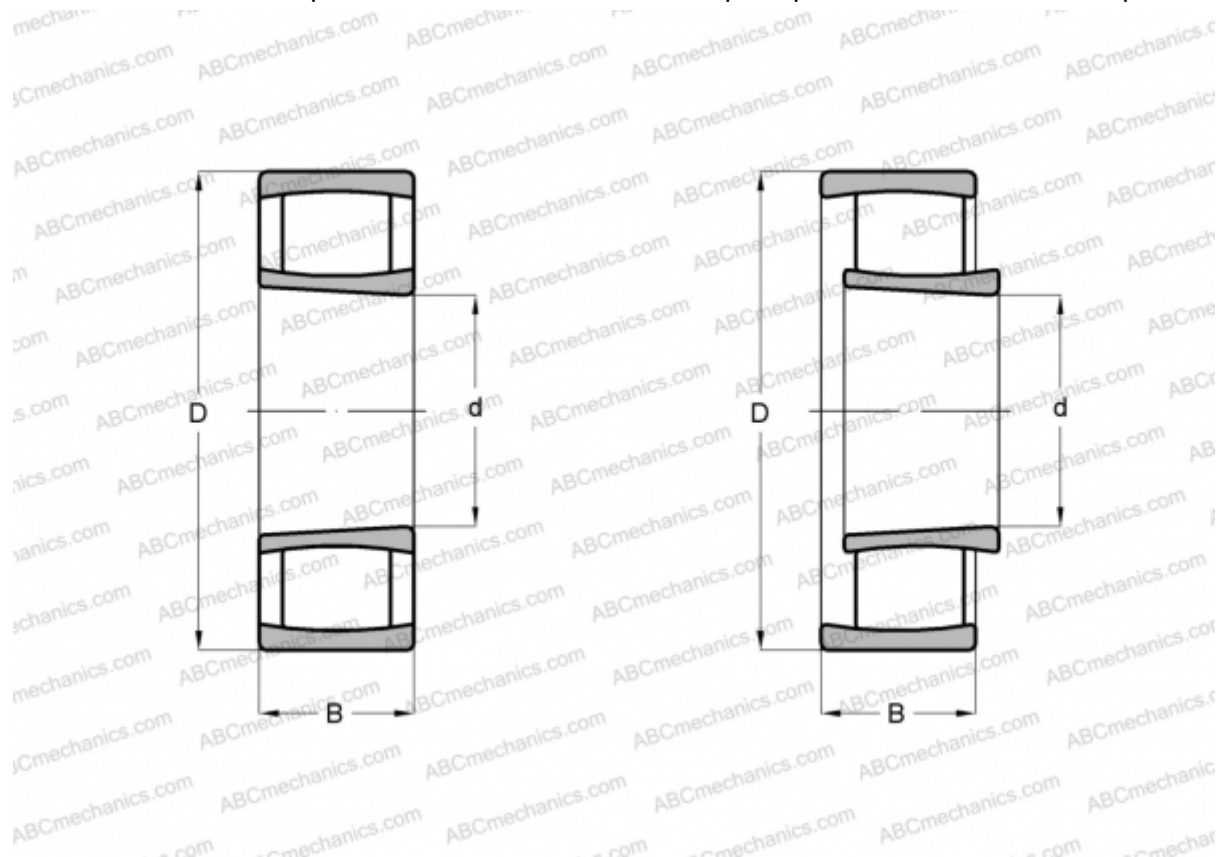

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	110,000
B	30,000

**МАССА, КГ** 0,870

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	173,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	275,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	31,500 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2200 об/мин
-----------------------------	-------------