


C 4020 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

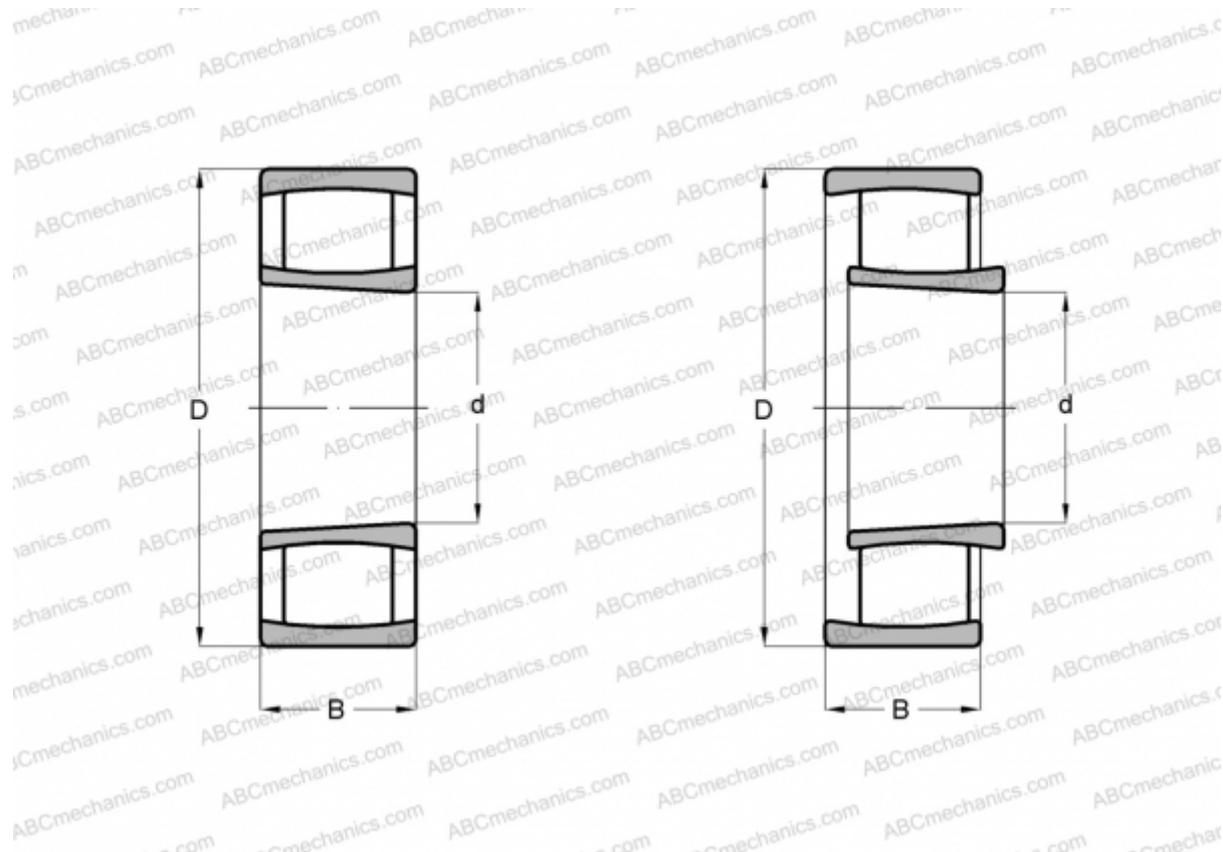

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 100,000 |
| D | 150,000 |
| B | 50,000 |

МАССА, КГ 3,050

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 355,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀ | 530,000 кН |
| Предел усталостной прочности, P _u | 57,000 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин |
|-----------------------------|-------------|