


C 4022 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

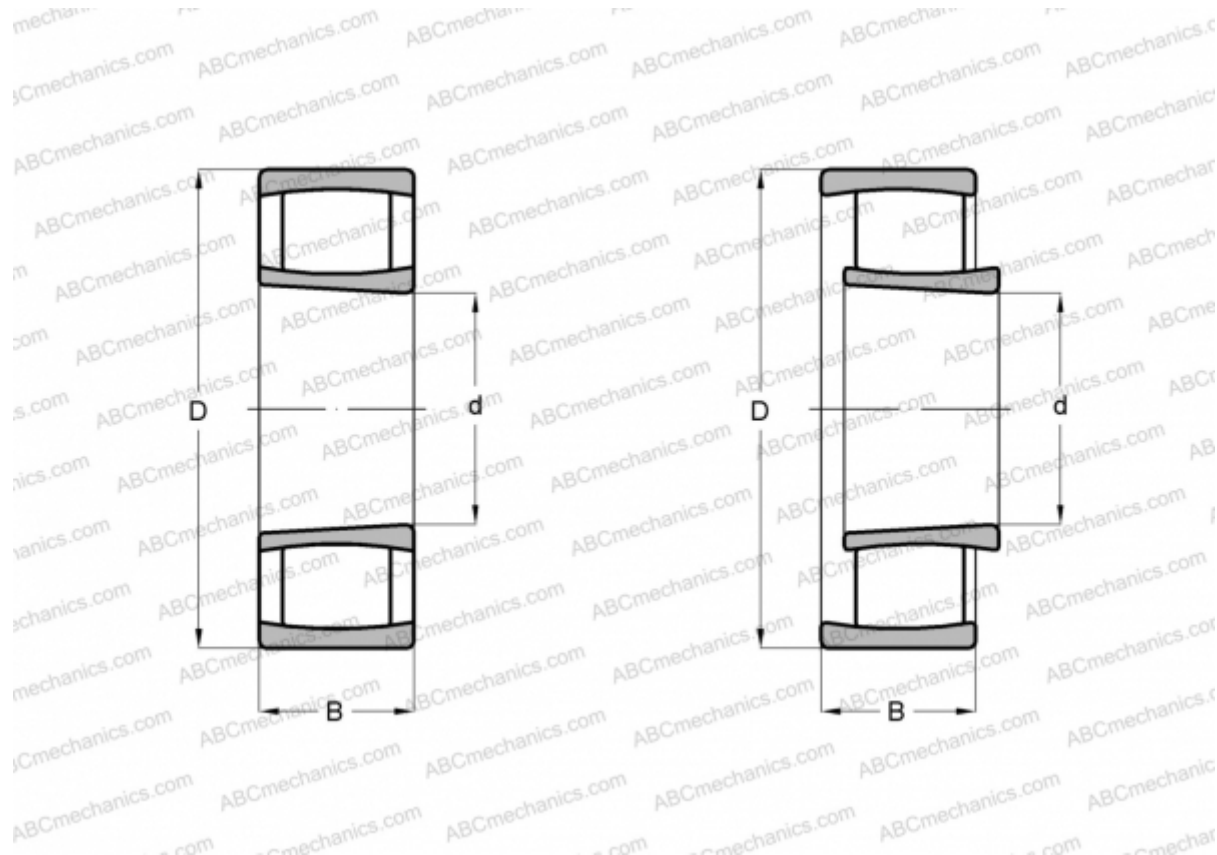

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
B	60,000

МАССА, КГ 5,150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	500,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	800,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	83,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1200 об/мин
-----------------------------	-------------