


## C 4128 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

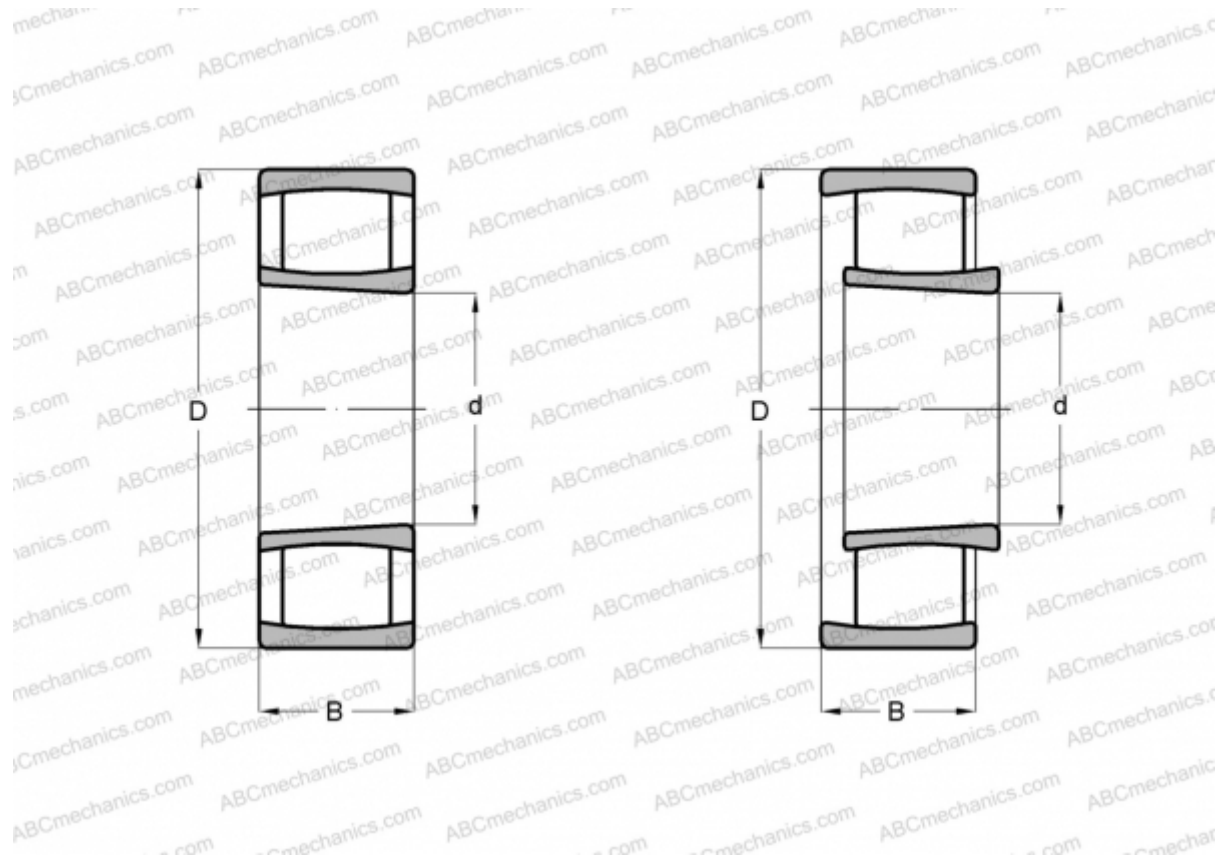

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	225,000
B	85,000

**МАССА, КГ** 14,200

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1000,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1600,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	153,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	630 об/мин
-----------------------------	------------