


## C 4030 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

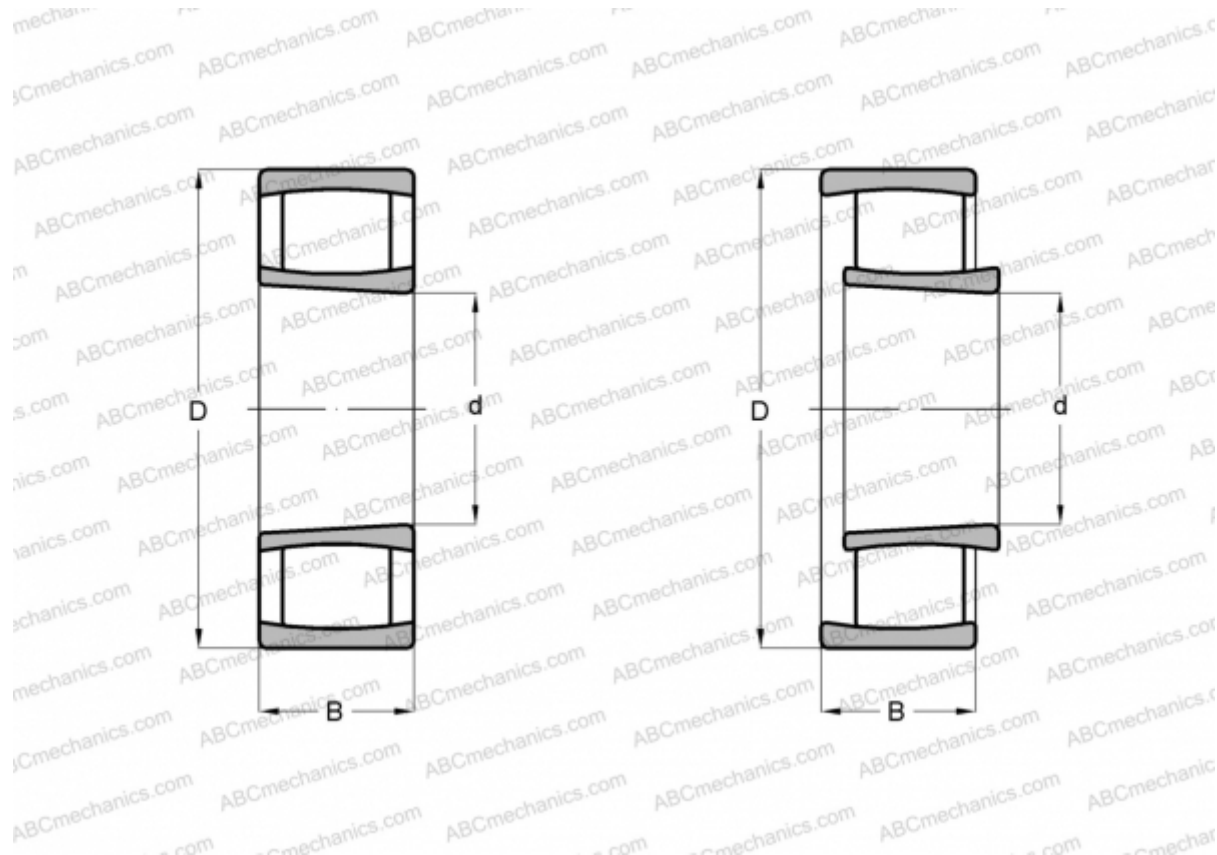

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	225,000
B	75,000

**МАССА, КГ** 10,500

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	780,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	1320,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	125,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	750 об/мин
-----------------------------	------------