


C 4140 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

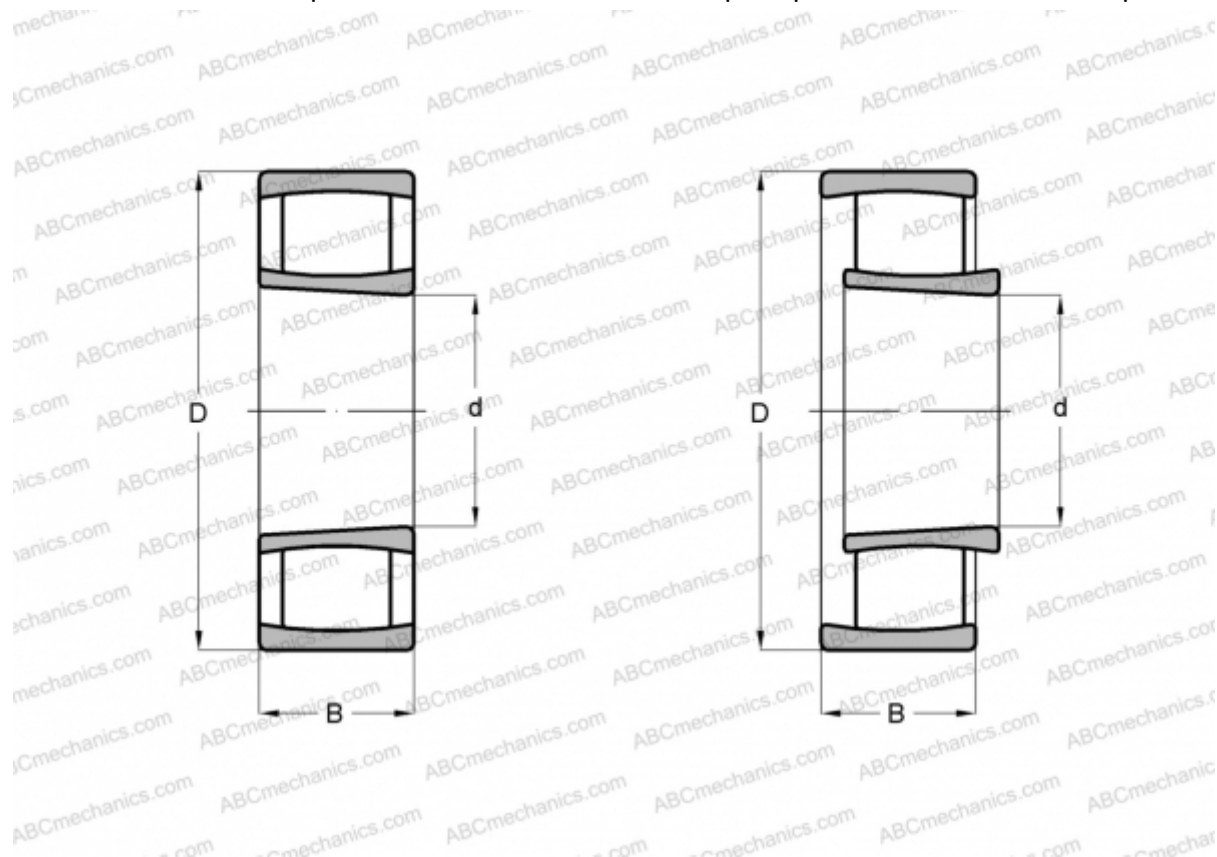

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 200,000 |
| D | 340,000 |
| B | 140,000 |

МАССА, КГ 54,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2360,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 3650,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 315,000 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Предельная частота вращения | 80 об/мин |
|-----------------------------|-----------|