


## C 4022-2CS5V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с уплотнениями

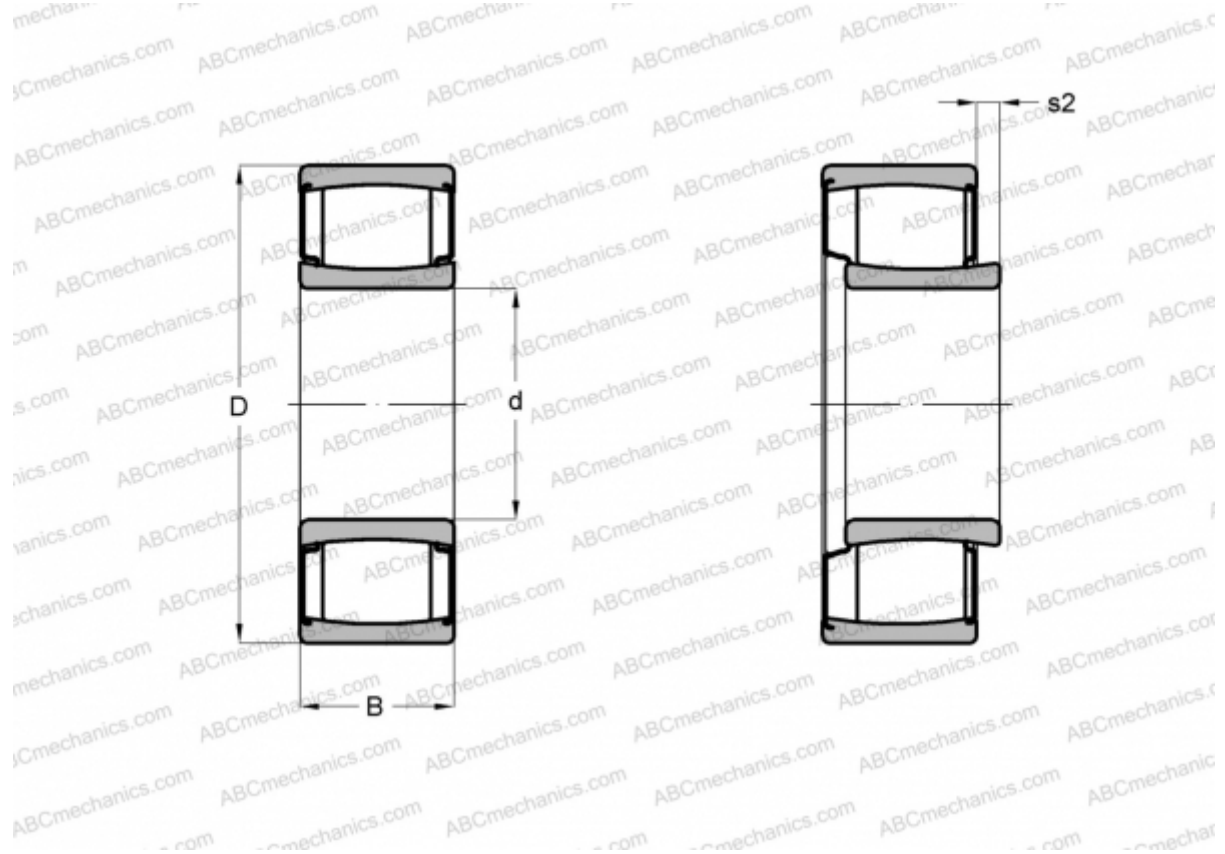

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
B	60,000

**МАССА, КГ** 4,600

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	415,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	585,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	63,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	85 об/мин
-----------------------------	-----------