


51201 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, Разъемные

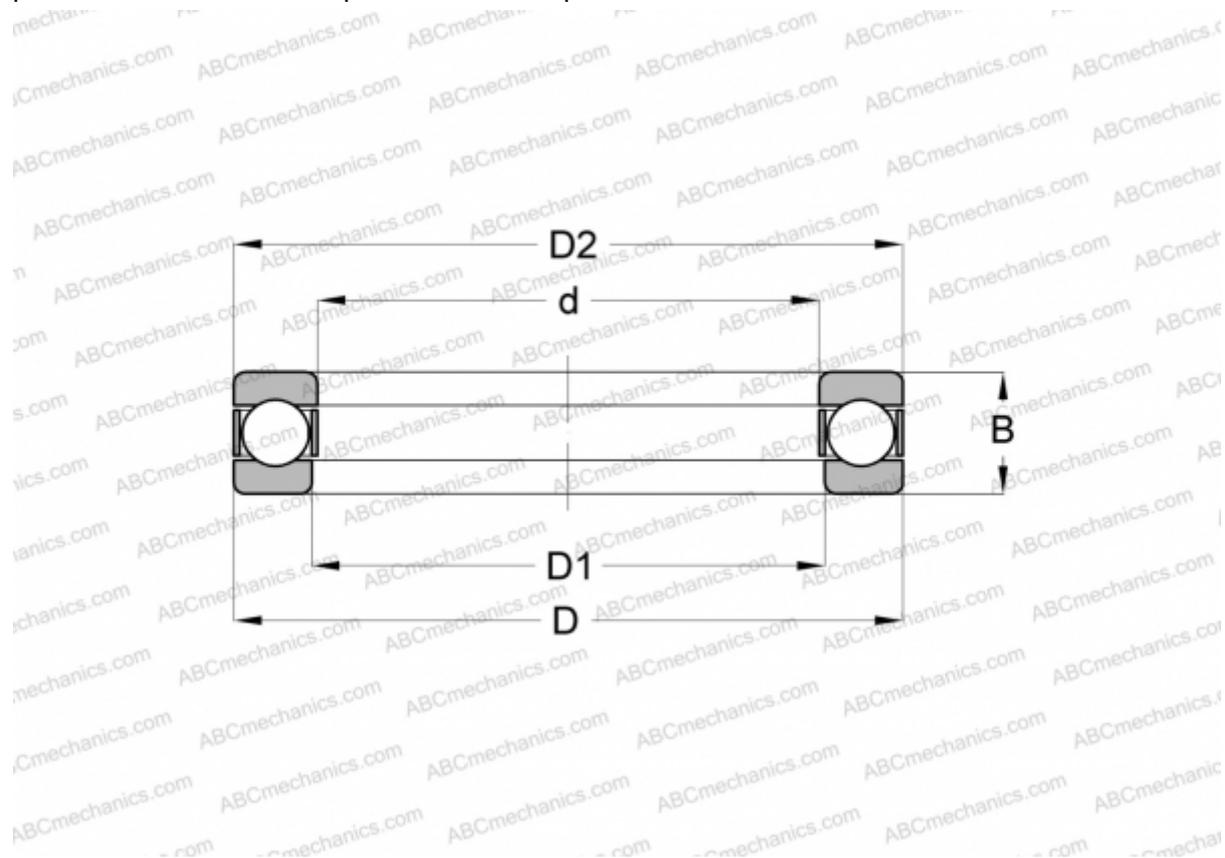

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 12,000 |
| D | 28,000 |
| D1 | 14,000 |
| D2 | 28,000 |
| B | 11,000 |

МАССА, КГ 0,034

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-----------------------|
| ABC | 51201 |
| FAG | 51201 |
| RIV | LP 12 |
| RHP | 51201 |
| SNR | 51201 |

АНАЛОГИ

STEYR [51201](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 13,300 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 20,800 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,770 кН |
| Предельная частота вращения | 8000 об/мин |
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 11000 об/мин |