


51306 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, Разъемные

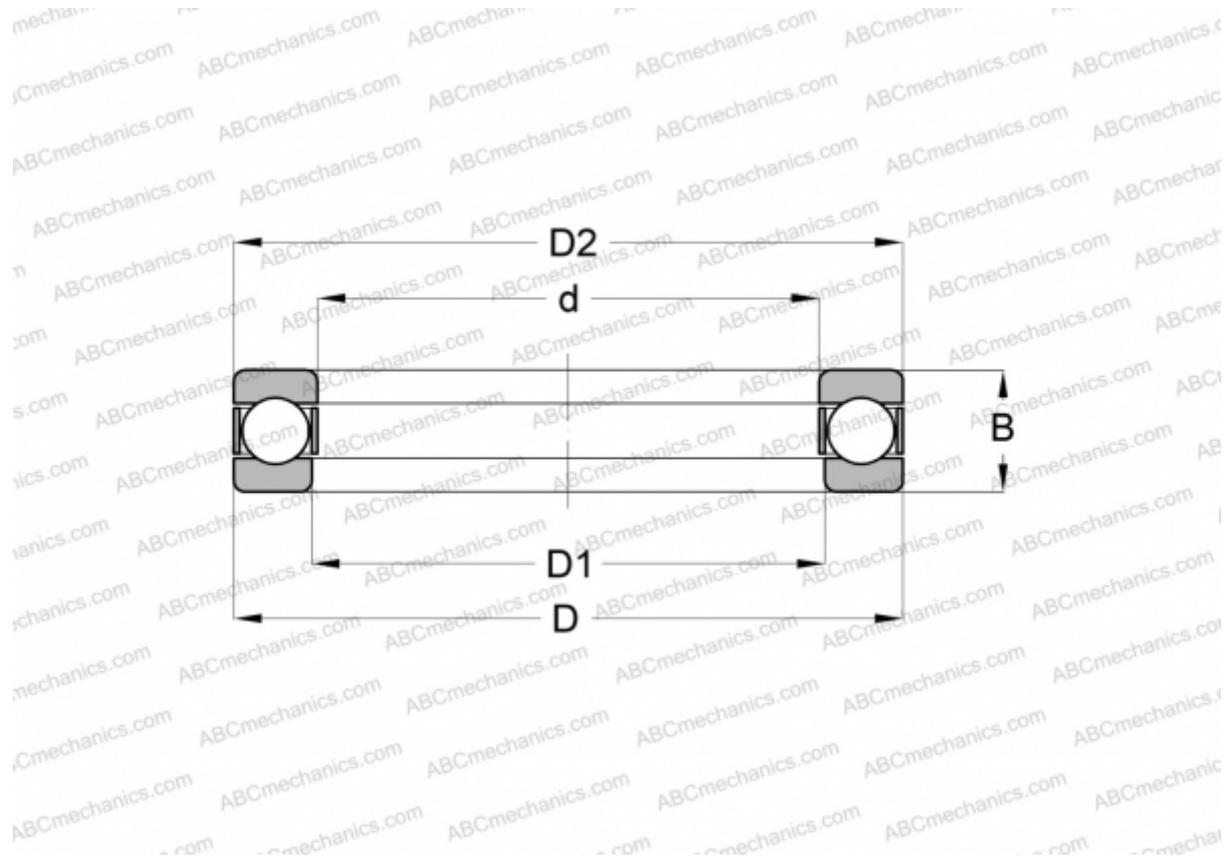

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	60,000
D1	32,000
D2	60,000
B	21,000

МАССА, КГ 0,260

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	51306
FAG	51306
RIV	MP 30
RHP	51306
SNR	51306

АНАЛОГИ

STEYR [51306](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	37,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	71,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,650 кН
Предельная частота вращения	3800 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	5300 об/мин