


## 51184 F SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, Разъемные

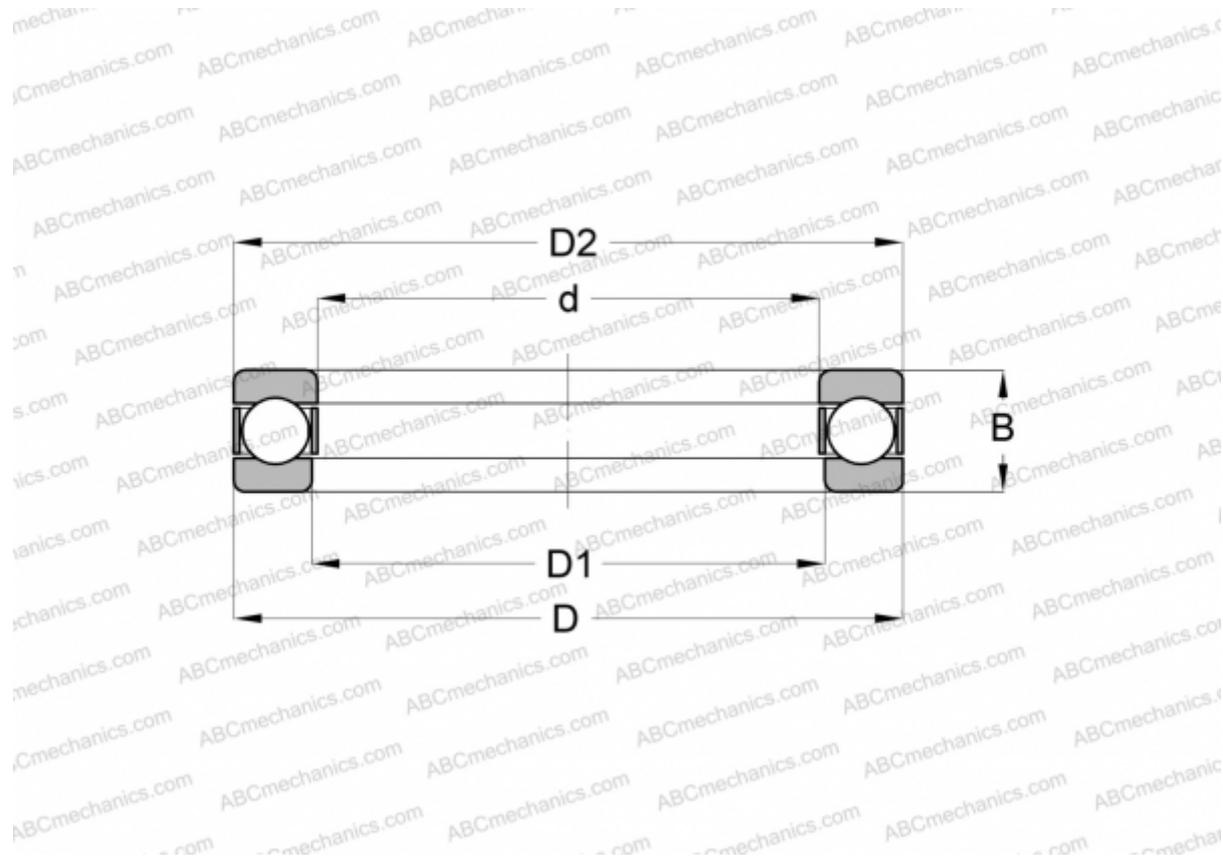

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	420,000
D	500,000
D1	424,000
D2	496,000
B	65,000

**МАССА, КГ** 25,500

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">51184</a>
FAG	<a href="#">51184</a>
RHP	<a href="#">51184</a>
SNR	<a href="#">51184</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	410,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2400,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	41,500 кН
Номинальная частота вращения	30 об/мин
Предельная частота вращения	700 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	1000 об/мин