


53207+U 207 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

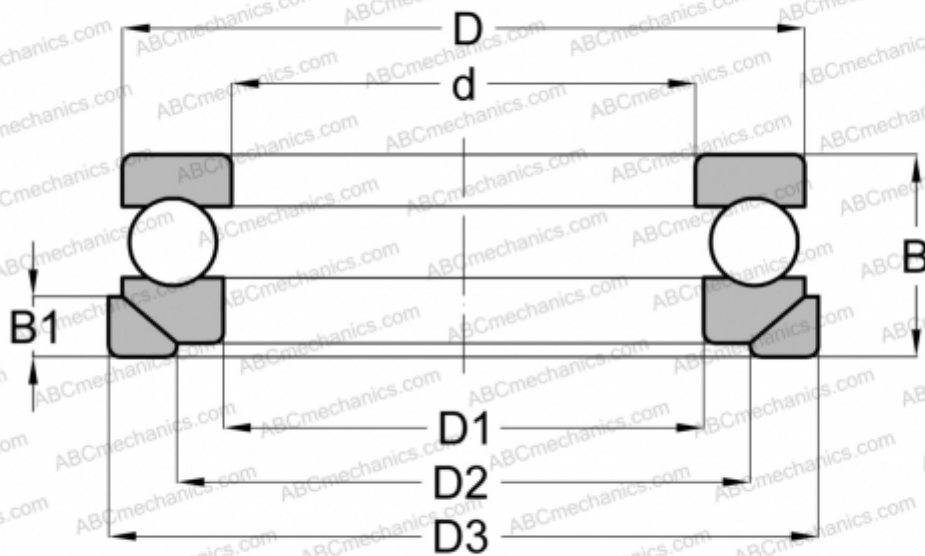

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	62,000
D1	37,000
D2	48,000
D3	65,000
B	22,000
B1	7,000

МАССА, КГ 0,280

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53207+U207
FAG	53207+U207
RIV	LR 35

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 207

АНАЛОГИ

STEYR	53207 U
NSK	53207 U

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	73,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,700 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин