


## 53211+U 211 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

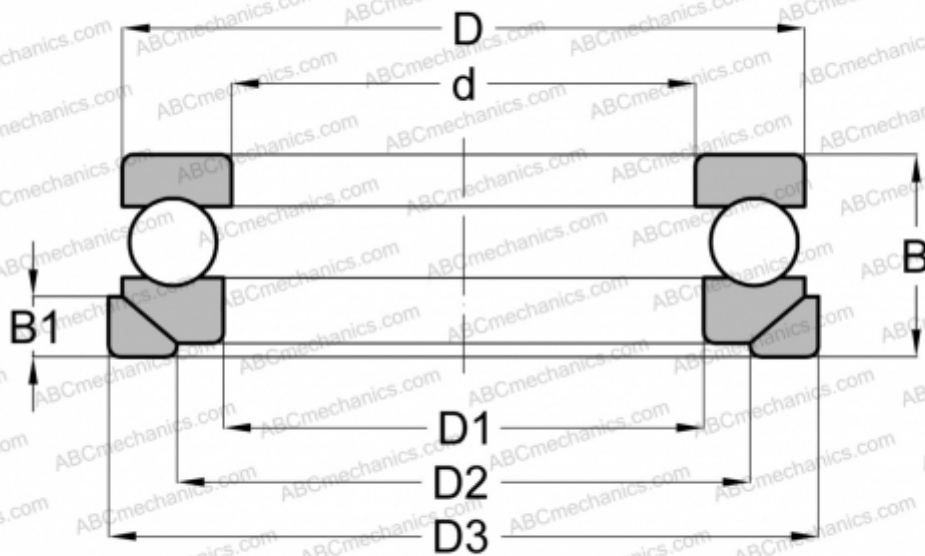

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	90,000
D1	57,000
D2	72,000
D3	95,000
B	30,000
B1	9,000

**МАССА, КГ** 0,750

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">53211+U211</a>
FAG	<a href="#">53211+U211</a>
RIV	<a href="#">LR 55</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 211

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">53211 U</a>
NSK	<a href="#">53211 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	61,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	146,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,400 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин