


## 53313+U 313 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

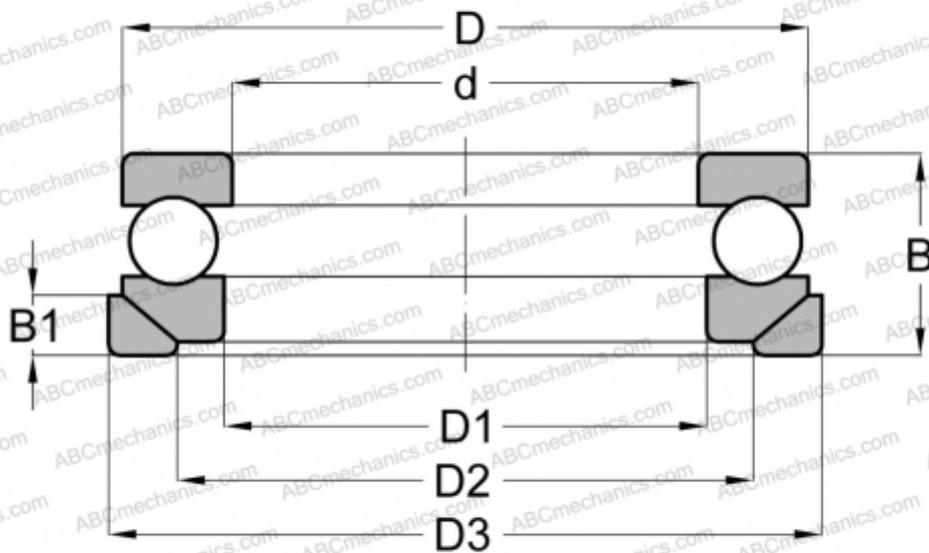

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	115,000
D1	67,000
D2	90,000
D3	120,000
B	43,000
B1	12,500

**МАССА, КГ** 1,890

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">53313+U313</a>
FAG	<a href="#">53313+U313</a>
RIV	<a href="#">MR 65</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 313

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">53313 U</a>
NSK	<a href="#">53313 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	106,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	240,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,800 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин