


53214+U 214 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

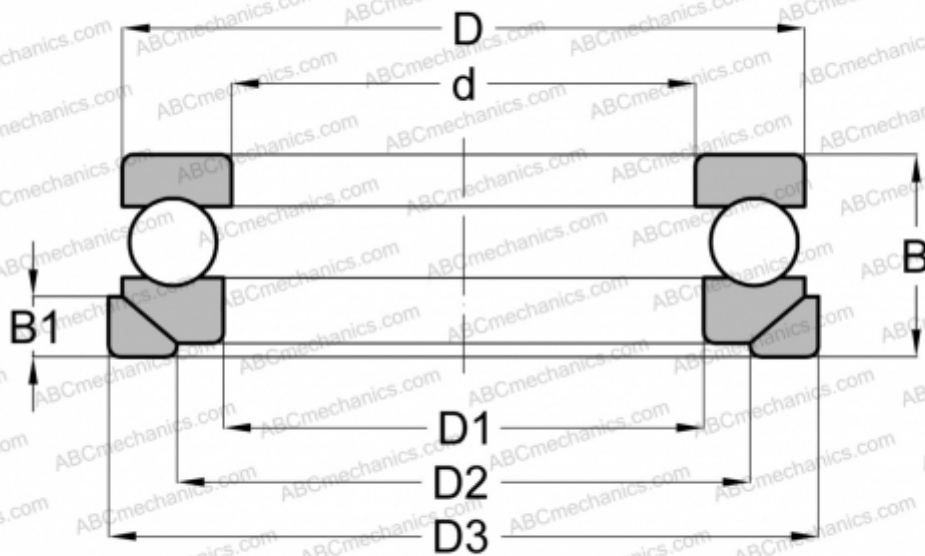

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	105,000
D1	72,000
D2	88,000
D3	110,000
B	32,000
B1	9,000

МАССА, КГ 0,970

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53214+U214
FAG	53214+U214
RIV	LR 70

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 214

АНАЛОГИ

STEYR	53214 U
NSK	53214 U

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	65,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	173,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,400 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин