


53414 M+U 414 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

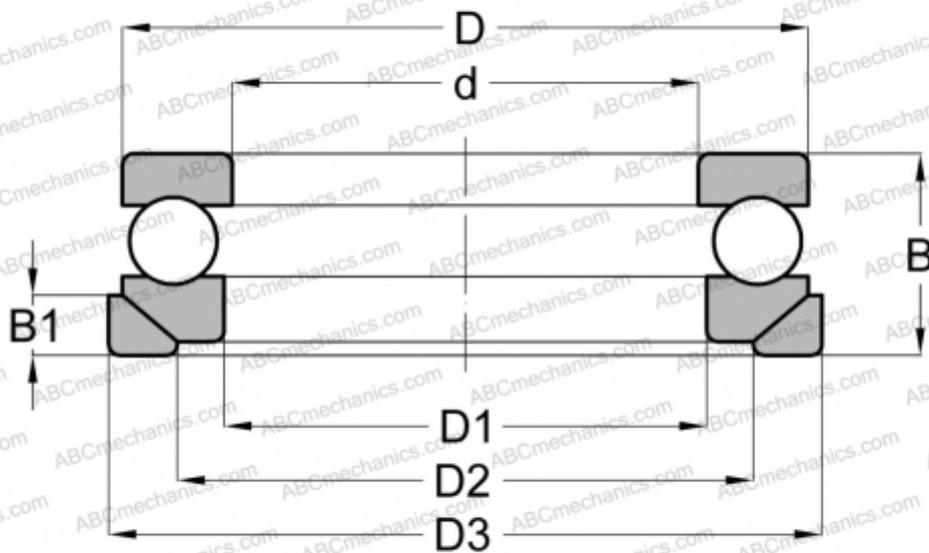

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	150,000
D1	73,000
D2	110,000
D3	155,000
B	69,000
B1	19,500

МАССА, КГ 6,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53414+U414
RIV	PR-70
STEYR	53414 U

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 414

АНАЛОГИ

NSK [53414 U](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	234,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	550,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	19,300 кН
Номинальная частота вращения	1400 об/мин
Предельная частота вращения	2000 об/мин