


53415 M+U 415 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

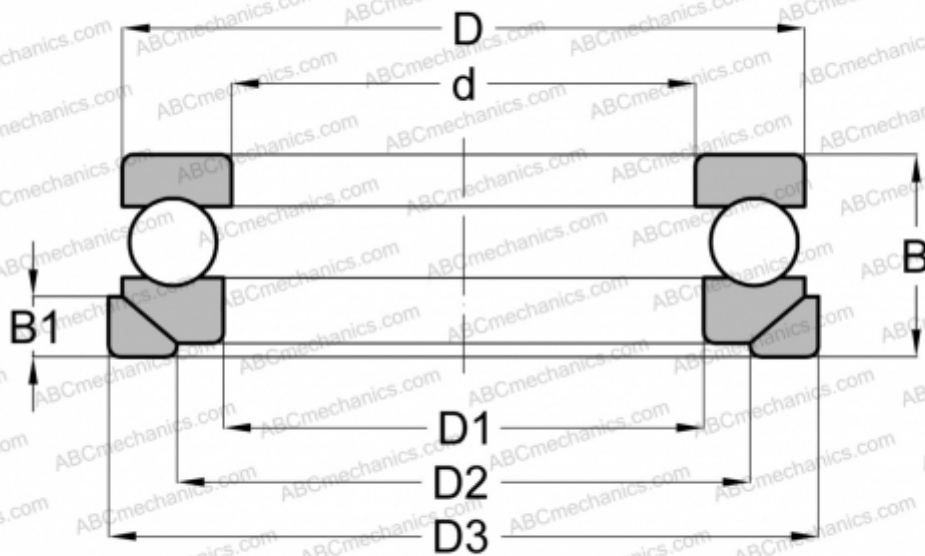

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	160,000
D1	78,000
D2	115,000
D3	165,000
B	75,000
B1	21,000

МАССА, КГ 8,100

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53415+U415
RIV	PR-75
STEYR	53415 U

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 415

АНАЛОГИ

NSK [53415 U](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	251,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	610,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,800 кН
Номинальная частота вращения	1300 об/мин
Предельная частота вращения	1800 об/мин